


# Delock Mini PCIe I/O PCIe full size 2 x SATA 6 Gb/s

## Popis

Tento Mini PCIe modul od Delocku rozšiřuje váš systém o dvě interní SATA 6 Gb/s rozhraní. Díky tomu můžete připojit zařízení jako jsou například SATA HDD, diskové mechaniky a nebo jim podobné zařízení.

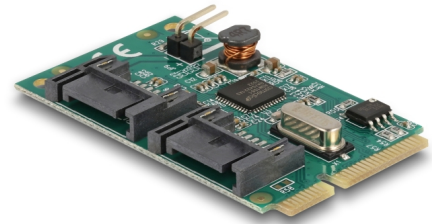

### Číslo produktu 95233

EAN: 4043619952335

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x Mini PCIe samec
  - 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
  - 1 x pinové rozhraní pro LED indikaci přístupu na pevný disk
- Chipset: Asmedia ASM1061
- Rozhraní: PCI Express revise 2.0
- Datová rychlost přenosu:
  - SATA až do 6 Gb/s
  - PCI Express až do 5 Gb/s
- Podporuje pevné disky s funkcí Native Command Queue (NCQ)
- Podporuje Serial ATA AHCI
- Podpora SATA Port Multiplier

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.7 nebo vyšší
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Základní deska s volným Mini PCIe portem s PCIe rozhraním

## Obsah balení

- Mini PCIe modul
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Provedení:	Mini PCIe full size
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

## Interface

konektor:	MiniPCIe based onPCIe
Konektor 1:	2 x 7 pin SATA 6 Gb/s samice
Konektor 2:	1 x pinové rozhraní pro LED indikaci přístupu na pevný disk

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1061
Rychlost přenosu dat:	SATA až do 6 Gb/s PCI Express až do 5 Gb/s
Current consumption:	498 mA