


Delock Μονάδα M.2 Πόλου A+E αρσενικό > WLAN 11ac/a/b/g/n + Bluetooth 4.0

Περιγραφή

Αυτή η μονάδα M.2 της Delock μπορεί να εισαχθεί σε υποδοχή M.2 με key A ή key E. Παρέχει διασύνδεση WLAN που ανταλλάσσει σήματα μέσω PCIe με το σύστημα και μια διασύνδεση Bluetooth που ανταλλάσσει σήματα μέσω USB με το σύστημα.

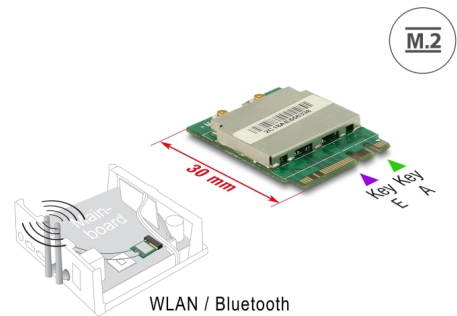

Αρ. προϊόντος 95254

EAN: 4043619952540

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x M.2 Πόλου A+E 59 ακίδων, αρσενικό
 - 2 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Chipset: Realtek RTL8821AE
- Διεπαφή: PCIe 1.1 + USB 1.1
- Παράγοντας μορφής: M.2 2230
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 με key A ή key E που βασίζεται σε PCIe και USB
- WLAN
 - Εύρος συχνότητας: 2,4 GHz και 5 GHz
 - Συμβατή με IEEE 802.11ac/a/n/b/g
 - Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: 11ac έως 433,3 Mb/s, 11n έως 150 Mb/s, 11a/g έως 54 Mb/s
 - Υποστηρίζει IEEE 802.11e Ποιότητα υπηρεσίας (QoS) για Εφαρμογές πολυμέσων (WMM)
 - Υποστηρίζει IEEE 802.11i WPA και WPA2
 - Υποστηρίζει WiFi Direct, WAPI
- Bluetooth
 - Εύρος συχνότητας: 2400 ~ 2483,5 MHz
 - Υποστηρίζει BT 4.0 διπλής λειτουργίας με ταυτόχρονη χρήση LE και BR/EDR
 - Υποστηρίζει AFH
 - Bluetooth με γωνία προς τα κάτω συμβατό με 3.0 και 2.1

- Τρέχουσα κατανάλωση: 3,3 V / 500 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 55 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -5 °C ~ 65 °C
- Υγρασία λειτουργίας: 10 ~ 90 %
- Υγρασία αποθήκευσης: 5 ~ 90 %
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 30,0 x 22,0 x 2,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μια ελεύθερη υποδοχή M.2 key A ή key E

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα M.2
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Παράγοντας μορφής: | M.2 2230 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.17 ή νεότερο Linux Kernel 4.x ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |

Interface

| | |
|---------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x κλειδιού A+E M.2 59 ακίδων, αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 2 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Chipset: | Realtek RTL8821AE |
| Storage temperature: | -5 °C ~ 65 °C |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0 °C ~ 55 °C |
| Humidity: | 10 ~ 90 % |
| Interface: | PCI Express |
| Current consumption: | 3.3 V / 500 mA |

Physical characteristics

| | |
|---------|--------|
| Μήκος: | 30 mm |
| Width: | 22 mm |
| Height: | 2,5 mm |