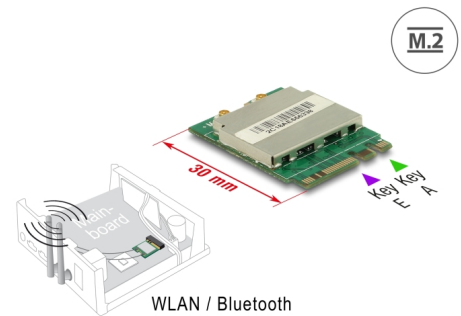


Delock Modul tastă M.2 A+E tată > WLAN 11ac/a/b/g/n + Bluetooth 4.0

Descriere scurta

Acest modul M.2 de la Delock poate fi introdus într-o fantă M.2 cu cheie tip A sau cu cheie tip E. Asigură o interfață WLAN care face schimb de semnale prin PCIe cu sistemul și o interfață Bluetooth care face schimb de semnale prin USB cu sistemul.

**Nr. 95254**

EAN: 4043619952540

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x conector tată cu 59 de pini pentru unitate tastă M.2 A+E
 - 2 x I-PEX Inc., MHF® I tată
- Chipset: Realtek RTL8821AE
- Interfață: PCIe 1.1 + USB 1.1
- Factor de formă: M.2 2230
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip A sau cu cheie tip E bazată pe PCIe și pe USB
- WLAN
 - Interval frecvență: 2,4 GHz și 5 GHz
 - Compatibil cu IEEE 802.11ac/a/n/b/g
 - Rată transfer date: 11ac până la 433,3 Mb/s, 11n până la 150 Mb/s, 11a/g până la 54 Mb/s
 - Acceptă IEEE 802.11e QoS (Quality of Service - Calitatea serviciului) pentru aplicații multimedia (WMM)
 - Acceptă IEEE 802.11i WPA și WPA2
 - Acceptă WiFi Direct, WAPI
- Bluetooth
 - Interval frecvență: 2400 ~ 2483,5 MHz
 - Acceptă mod dual BT 4.0 cu utilizare LE și BR/EDR simultană
 - Acceptă AFH
 - Descărcări Bluetooth compatibile cu 3.0 și 2.1

- Consum de curent: 3,3 V / 500 mA
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 55 °C
- Temperatură de depozitare: -5 °C ~ 65 °C
- Umiditate în stare de funcționare: 10 ~ 90 %
- Umiditate la depozitare: 5 ~ 90 %
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 30,0 x 22,0 x 2,5 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.17 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- O fantă M.2 cu cheie tip A sau cu cheie tip E liberă

Pachetul contine

- Modul M.2
- Manual de utilizare

Imagini



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Formă: | M.2 2230 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.17 sau superior Linux Kernel 4.x sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |

Interface

| | |
|-------------|---|
| Conector 1: | 1 x conector mamă cu 59 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip A+E |
| Conector 2: | 2 x I-PEX Inc., MHF® I tată |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Chipset: | Realtek RTL8821AE |
| Storage temperature: | -5 °C ~ 65 °C |
| Temperatură în stare de funcționare: | 0 °C ~ 55 °C |
| Humidity: | 10 ~ 90 % |
| Interface: | PCI Express |
| Current consumption: | 3.3 V / 500 mA |

Physical characteristics

| | |
|----------|--------|
| Lungime: | 30 mm |
| Width: | 22 mm |
| Height: | 2,5 mm |