


Delock Mini PCIe I/O PCIe full storlek 1 x USB Type-C™ 3.1 Gen 2 hona

Beskrivning

Denna Mini PCIe-modul från Delock utökar systemet med en intern USB-C™-port.

Notera

This item does not support the USB Type-C™ Power Deliver protocol.

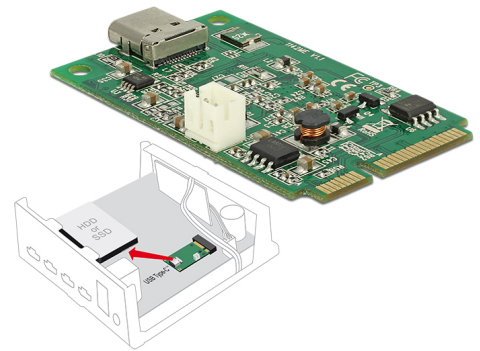

Artikelnummer 95259

EAN: 4043619952595

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x Mini PCI Express, Rev. 1.2
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hona
 - 1 x 2-stifts strömanslutning (5 V)
- Kringkretsar: Asmedia ASM1142
- Gränssnitt: PCI-Express version 2.0
- Formfaktor: Mini PCIe full storlek
- Dataöverföringshastighet:
 - SuperSpeed USB upp till 10 Gb/s
 - PCI Express upp till 5 Gb/s
- Högsta uteffekt: 15 Watt (5 V / 3 A)
- Stöder xHCI-specifikationer V1.1
- Kompatibel med UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
- Hot Swap
- Stöder fjärrväckning via USB
- Drifttemperatur: 0 °C ~ 60 °C
- Förvaringstemperatur: -20 ~ 70 °C
- Fuktighet: 5 ~ 95 %
- Överströmsskydd


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6.x
- Moderkort med en ledig Mini PCIe-plats med ett PCIe-gränssnitt

Paketets innehåll

- Mini PCIe modul
- CD-skiva med drivrutiner
- Strömsladd, längd ca. 20 cm
- Bruksanvisning

Bilder

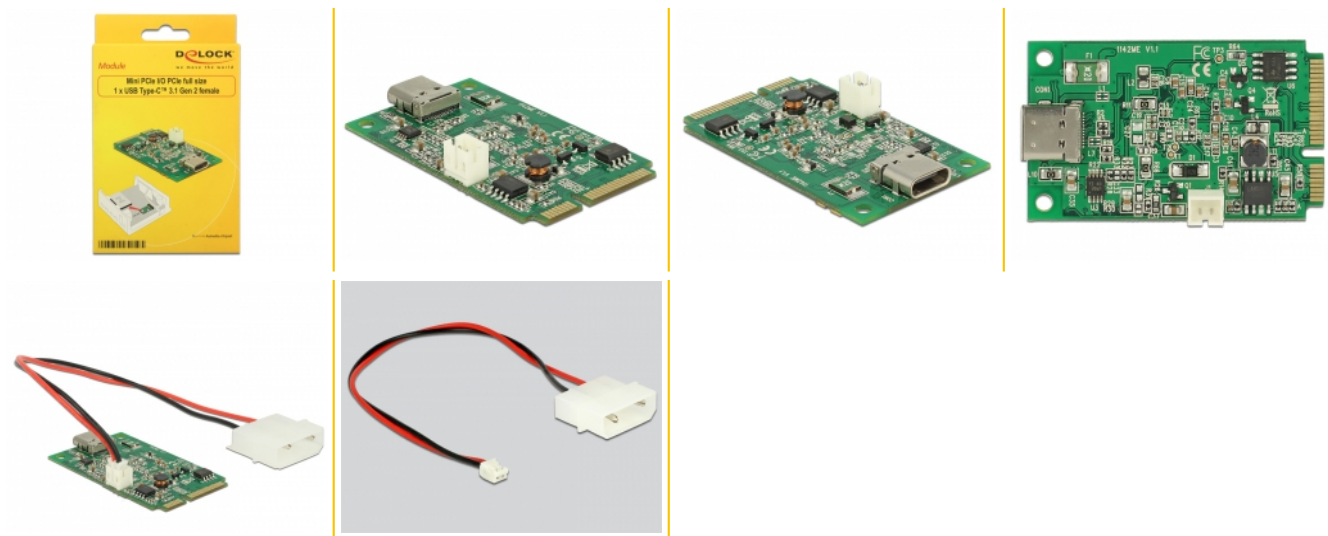

General

Formfaktor:	Mini PCIe full storlek
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Kontakt 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.2
Kontakt 2:	1 x USB Type-C™ hona

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1142
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps 5 Gbps
Storage temperature:	-20 °C ~ 70 °C
Driftstemperatur:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Interface:	PCI Express