


# Delock Κάρτα M.2 προς 4 x Σειριακό RS-232 DB9 με Βραχίονες Τυπικής και Χαμηλής υποδοχής Προφίλ

## Περιγραφή

Το M.2 προς σειριακή κάρτα της Delock επεκτείνει το PC κατά τέσσερις εξωτερικές θύρες RS-232. Στην κάρτα μπορούν να συνδεθούν διαφορετικές συσκευές όπως σαρωτές, μετατροπείς πρωτοκόλλου, συσκευές IoT κλπ. Με τη βοήθεια των συμπεριλαμβανόμενων βραχιόνων υποδοχής και των καλωδίων RS-232, η κάρτα M.2 είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε οποιαδήποτε θήκη υπολογιστή.

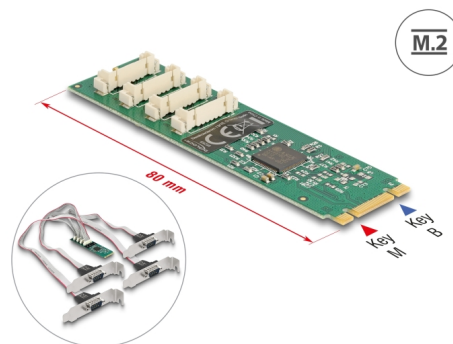

### Αρ. προϊόντος 95269

EAN: 4043619952694

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό
  - 4 x σειριακό αρσενικό RS-232 DB9
- Διεπαφή: PCIe 2.1 (x1)
- Chipset: ASIX AX99100
- Συμβατό με 16C950 UART
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 1 Mbps
- Databits: 5, 6, 7, 8, 9
- Έλεγχος ροής: καμία, Χον/Χoff, RTS/CTS
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- FIFO: 256 byte
- Υποστηρίζει Διαχείριση Ενεργής Κατάστασης Ρεύματος (Active State Power Management-ASPM)
- Υποστηρίζει Πρόσβαση Άμεσης Μνήμης (Direct Memory Access-DMA)
- Υποστηρίζει αργή IrDA λειτουργία έως και το 115 Kbps
- Παράγοντας μορφής: M.2 2280
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 22 x 8 mm




## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016/Windows Server 2019
- Μια ελεύθερη υποδοχή M.2 key B ή key M

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα M.2
- 1 x βίδα στερέωσης για μονάδα M.2
- 4 x σειριακό καλώδιο σύνδεσης (περ. 30 cm)
- 4 x Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- 2 x τυπικός βραχίονας
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Παράγοντας μορφής:	M.2 2280
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) M.2 PCI Express 2.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019
Slot:	M.2

## Interface

Εξωτερικά:	2 x Serial RS-232 DB9 male (seperate rear bracket) 4 x Seriell RS-232 DB9 Stecker (separates LP Slotblech)
Εσωτερικός:	1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό

## Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX99100
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	4 x up to 921,6 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 70 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
UART:	16C950

## Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
Χρώμα:	πράσινο