


# Delock Μετατροπέας M.2 Key B+M 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN

## Περιγραφή

Αυτή η M.2 ενότητα PCIe από την Delock διευρύνει ένα σύστημα κατά ένα 2,5 Gigabit διεπαφής LAN, το οποίο μπορεί να εξαχθεί από την κονσόλα υποδοχής.

### NBASE-T για μεγαλύτερη ταχύτητα

Οι υπηρεσίες modern και οι νέες τεχνολογίες απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Η τεχνολογία ΒΑΣΗΣ N-T επιτρέπει ταχύτητα 1 Gbps και 2,5 Gbps με τα συμβατικά καλώδια δικτύου. Ο καλύτερος δυνατός ρυθμός μετάδοσης καθορίζεται αυτόματα.

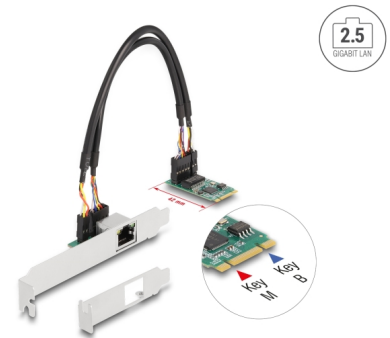

### Αρ. προϊόντος 95272

EAN: 4043619952724

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εσωτερικά: 1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό  
εξωτερικά: 1 x 2,5 Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: Intel i225V
- Διεπαφή: PCIe 2.0
- Παράγοντας μορφής: M.2 2242
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 μέσω κλειδιού M ή B+M βασισμένο σε PCIe
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:  
Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)  
Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)  
Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)  
NBASE-T με έως 2,5 Gbps  
PCI Express x1 έως και 4 Gbps
- Υποστηρίζει IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Υποστηρίζει PXE
- Υποστηρίζει το Wake On LAN (WOL)
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 9k
- Ένδειξη LED για σύνδεση και δραστηριότητα
- Μήκος καλωδίου με συνδέσμους: περ. 25εκ.

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 10/11
- Μία ελεύθερη υποδοχή M.2 κλειδιού M
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- 2 καλώδια σύνδεσης
- Πίσω βραχίονας
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες

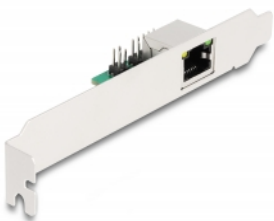

## General

Παράγοντας μορφής:	M.2 2242
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

## Interface

Εξωτερικά:	1 x θηλυκός RJ45
Εσωτερικός:	1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό

## Technical characteristics

Chipset:	Intel® i225
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	25 cm
Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard