


Delock Omvandlare M.2 B+M-nyckel 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN

Beskrivning

M.2 PCIe-modulen från Delock bygger ut ett system med ytterligare ett 2,5 Gigabit LAN-gränssnitt som kan ledas ut via platsfästet.

NBASE-T för högre hastighet

Moderna tjänster och nya teknologier kräver högre bandbredder. NBASE-T-teknologin möjliggör hastigheter upp till 1 Gbps och 2,5 Gbps med konventionella nätverkskablar. Den bästa möjliga överföringshastigheten ställs in automatiskt.

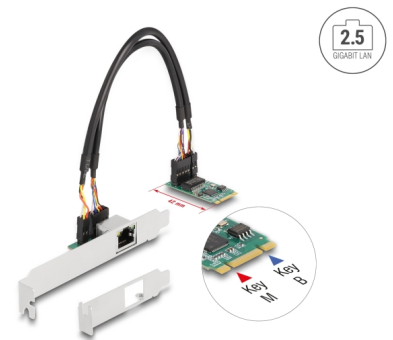

Artikelnummer 95272

EAN: 4043619952724

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - intern: 1 x 59-stifts M.2-nyckel B+M-uttag hane
 - extern: 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hona
- Kringkretsar: Intel i225V
- Gränssnitt: PCIe 2.0
- Formfaktor: M.2 2242
- Lämplig för M.2-kortplatser med key M eller B+M baserad på PCIe
- Dataöverföringshastighet:
 - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T med upp till 2,5 Gbps
 - PCI Express x1 upp till 4 Gbps
- Stödjer IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Stödjer PXE
- Stöder Wake On LAN (WOL)
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- LED-indikator för länk och aktivitet
- Kabellängd med anslutningar: ca 25 cm


Systemkrav

- Windows 10/11
- En ledig M.2 key M-kortplats
- PC med en ledig plats

Paketets innehåll

- Omvandlare
- 2 anslutningskablar
- Bakre konsol
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	M.2 2242
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

Interface

Extern:	1 x RJ45 hona
Intern:	1 x 59-stifts M.2-nyckel B+M-uttag hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Intel® i225
Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	25 cm
Slot bracket:	låg profil standard