


Delock Convertitore M.2 chiave B+M 1 x RJ45 10 Gigabit LAN

Descrizione

Questo modulo Delock M.2 PCIe espande un sistema di un'interfaccia 10 Gigabit-LAN, che si può estrarre attraverso un supporto per slot.

NBASE-T per una maggiore velocità

Con tecnologia NBASE-T, sono disponibili velocità supplementare di 2,5 Gbps e 5 Gbps. Ciò consente frequenze di trasmissione superiori a 1 Gbps, quando non è possibile una connessione a 10 Gbps con il cavo esistente.

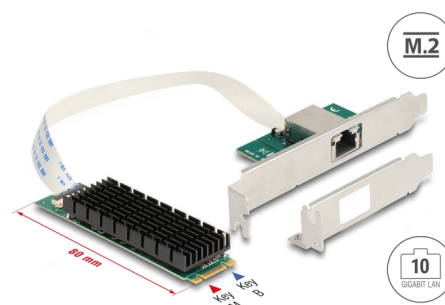

Articolo n. 95274

EAN: 4043619952748

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - interno: 1 x 59 pin M.2 chiave B+M maschio
 - esterno: 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 femmina
- Chipset: Aquantia AQC107
- Interfaccia: PCIe x4 Rev. 3.0
- Fattore di forma: M.2 2280
- Adatto per slot M.2 con chiave M o B+M basato su PCIe
- Frequenza di trasferimento dati:
 - Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T fino a 2,5 Gbps e 5 Gbps
 - 10 Gigabit Ethernet fino a 10 Gbps
 - PCI Express x4 fino a 32 Gbps
- Supporta IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta PXE
- Supporta Wake On LAN (WOL)
- Supporta 16k Jumbo Frame
- Indicatore LED per il collegamento e l'attività

- Lunghezza del cavo con connettori: ca. 20 cm


Requisiti di sistema

- Windows 10/10-64/11
- Uno slot M.2 chiave M libero
- PC con uno slot disponibile

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Cavi di collegamento
- Staffa slot
- Staffa a basso profilo
- Manuale utente

Immagini

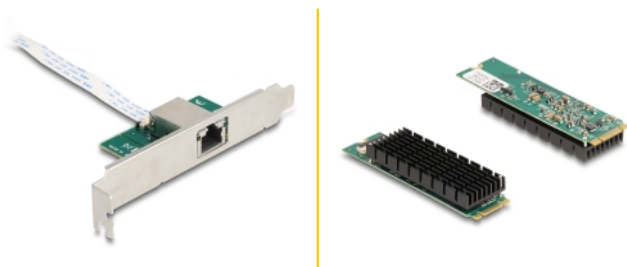

General

Fattore di forma:	M.2 2280
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

Interface

External:	1 x RJ45 femmina
Internal:	1 x 59 pin M.2 chiave B+M maschio

Technical characteristics

Chipset:	Aquantia AQC107
Data transfer rate:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Slot bracket:	basso profilo standard