


# Delock Μονάδα Φωτογραφικής μηχανής USB 3.2 Gen 1 4,91 megapixel 120° σταθερή εστίαση

## Περιγραφή

Αυτή η μονάδα φωτογραφικής μηχανής USB 3.2 Gen 1 της Delock προσφέρει σε σταθερή κατασκευή υψηλή ανάλυση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Είναι ιδανικά κατάλληλη για εγκατάσταση σε βιομηχανικά εξαρτήματα όπως IPC, ενσωματωμένα συστήματα, αισθητήρες και σε κατασκευές εσωτερικά των συσκευών. Η χρήση ενός αισθητήρα ευαίσθητου ως προς το φως με φωτεινότητα στην πίσω πλευρά (BSI) διευρύνει τη σκοπιά της μονάδας.

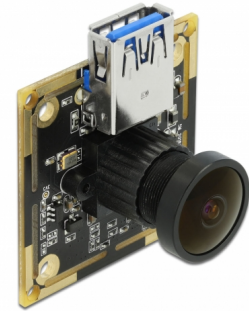

### Αρ. προϊόντος 96398

EAN: 4043619963980

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία:

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
- Διακριτική ικανότητα: 4,91 megapixel
- Με οπτικό φίλτρο IR
- Μέγιστη ανάλυση: 2560 x 1920
- Οι αυτόματες λειτουργίες ελέγχου εικόνας περιλαμβάνουν::  
Αυτόματος έλεγχος έκθεσης (AEC)  
Αυτόματη ισορροπία λευκού (AWB)  
Αυτόματο φίλτρο ζώνης (ABF)  
Αυτόματη βαθμονόμηση επιπέδου μαύρου (ABLC)
- Ο έλεγχος ποιότητας εικόνας περιλαμβάνει κορεσμό φωτός, γωνία γάμμα, σαφήνεια (ενίσχυση γωνίας), ρύθμιση φακών, εξουδετέρωση λευκών pixel, εξουδετέρωση ήχου
- Τρέχουσα κατανάλωση:  
ενεργός αισθητήρας: 300 mA ± 5 mA @ 2560 x 1920
- τάση λειτουργίας: 5 V DC
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 60 °C
- Υγρασία λειτουργίας: 0 ~ 85 %
- Μέγεθος αισθητήρα: 1/4"
- Μέγεθος pixel: 2,2 μm x 2,2 μm
- Ευαισθησία: 1,4 V / lx s

- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 38,1 dB
- Δυναμικό εύρος: 70,1 dB
- Σταθερή εστίαση: 10 εκ. - άπειρο
- Άνοιγμα: F/2,5
- Συχνότητα πλαισίου εικόνας MJPG:
  - 15 fps @ 2560 x 1920
  - 15 fps @ 2048 x 1536
  - 22 fps @ 2048 x 1528
  - 15 fps @ 1600 x 1200
  - 50 fps @ 1280 x 720
  - 39 fps @ 640 x 480
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 38 x 38 x 26 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- PC με υποστήριξη UVC
- Linux Kernel 2.6.15 ή νεότερο με Video4Linux
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- DirectX 9.0c ή νεότερο


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Κάμερας

---

## Εικόνες

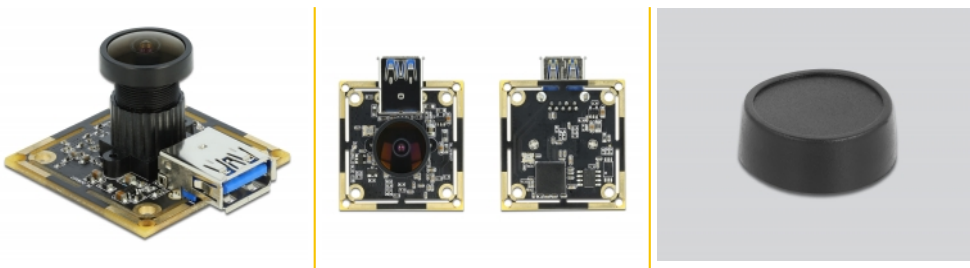

## General

Supported operating system:	Android 8.0 ή νεότερο Linux Kernel 2.6.15 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Operating system requirement:	Windows DirectX from 9.0c Linux with Video4Linux

## Interface

σύνδεσμος :	1 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
-------------	-------------------------------

## Technical characteristics

Operating voltage:	5 V DC
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 60 °C
Maximum screen resolution:	2560 x 1920
Minimum screen resolution:	640 x 480
Sensor Size:	1/4"

## Physical characteristics

Μήκος:	38 mm
Width:	38 mm
Height:	26 mm