


Delock Câble d'antenne RP-SMA 90° PCB femelle sur cloison vers I-PEX Inc., MHF® I mâle 1.13 15 cm Longueur filetée 15 mm

Description

Le câble d'antenne de Delock est approprié aux composants de connexion de la technologie de fréquence radio.

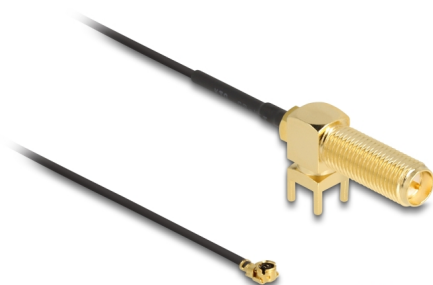

15 cm

N° produit 12039

EAN: 4043619120390

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x RP-SMA 90° PCB femelle sur cloison >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I mâle
- Longueur filetée : 15 mm
- Impédance : 50 Ohms
- Câble : coaxial
- Type de câble : 1.13
- Atténuation de câble : 3,2 dB @ 2,4 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 1,13 mm
- Rayon de courbure minimal : 4,5 mm
- Couleur du câble : noire
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm

Configuration système requise

- Appareil avec un port RP-SMA ou I-PEX Inc., MHF® I libre
-

Contenu de l'emballage

- Câble
-

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x RP-SMA jack 90° bulkhead
Connecteur 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I mâle

Technical characteristics

Impédance s:	50 Ω
--------------	------

Physical characteristics

Thread length:	15 mm
Cable category:	coaxial cable
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable length incl. connector:	15 cm