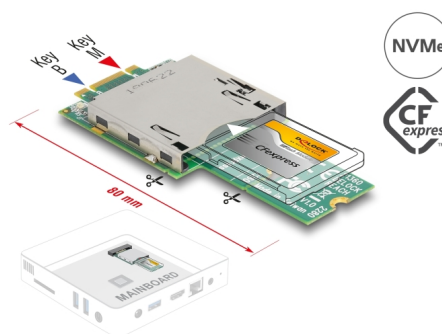


# Delock Adaptor M.2 cu cheie tip B+M la CFexpress slot

## Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta o placă card de memorie CFexpress la interfața M.2. Prin punctul de rupere predeterminat, lungimea poate fi scurtată de la 80 mm la 60 mm.

**Nr. 21360**

EAN: 4043619213603

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x M.2 cu cheie tip B+M tată
  - 1 x fantă CFexpress 2.0 slot B
- Interfață: PCIe Rev. 3.0
- Factor de formă: 2280 sau 2260
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B bazată pe PCIe
- Socket CFexpress tip Push to push
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Indicator cu LED pentru alimentare
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 80 x 37 x 5 mm

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.17 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- O fantă M.2 cu cheie tip M sau cu cheie tip B liberă

## Pachetul contine

- Adaptor
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Formă:	M.2 2280
Function:	Bootabil, de la UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Indicator cu LED:	power and activity
Supported memory card:	CFexpress

## Interface

Conector 1:	1 x M.2 key B+M male
Conector 2:	1 x CFexpress slot