


# Delock Μετατροπέας MXM προς M.2 NVMe κλειδιού M

## Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας μονάδας M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230. Ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημά σας εσωτερικά μέσω της διασύνδεσης MXM. Έτσι είναι δυνατή η λειτουργία ενός M.2 NVMe SSD σε μια διεπαφή MXM.

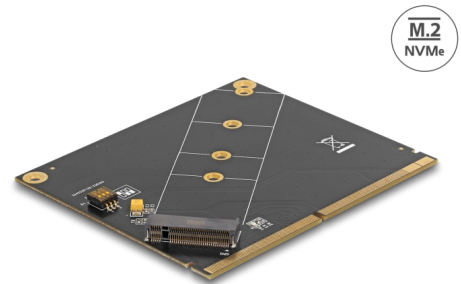

### Αρ. προϊόντος 61057

EAN: 4043619610570

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x MXM αρσενική
  - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
- Παράγοντας μορφής: MXM 3 τύπου-A
- Διεπαφή: PCIe Rev. 4.0
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 82 x 70 x 5 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διασύνδεση MXM 3

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe) Δίσκος επανεκκίνησης TRIM S.M.A.R.T.
Slot:	PCIe
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x MXM αρσενική
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2