


# Delock Konverterare M.2 A+E-nyckel hane > 1 x Mini PCIe-plats halv / full storlek med flexibel kabel

## Beskrivning

Denna omvandlare från Delock ändrar M.2 A- eller E-nyckelgränssnittet till ett Mini PCIe-gränssnitt. Olika Mini PCIe-moduler med USB- och PCIe-signaler (t.ex. WLAN-, Bluetooth-, GNSS-, 3G-, HSPA- och NFC-moduler) kan föras in i omvandlaren. Dessutom är det möjligt att använda båda funktionerna på en modul som har t.ex. WLAN och Bluetooth.

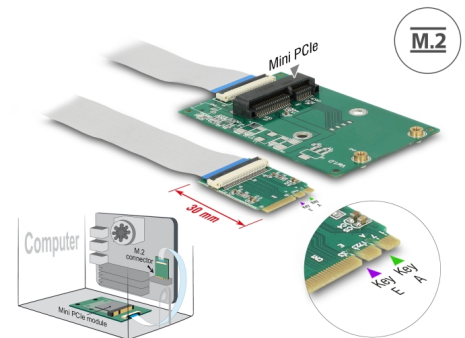

**Artikelnummer 62848**

EAN: 4043619628483

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x 59-stifts M.2-nyckel A+E-uttag hane >
  - 1 x Mini PCIe-plats
- PCI Express Rev. 1.1
- Gränssnitt: PCIe + USB
- Formfaktor M.2: 2230
- Formfaktor Mini PCIe: halv och full storlek
- Lämplig för M.2-plats med A- eller E-nyckel, baserat på PCIe och USB
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 80 °C
- Mått (LxBxH):
  - M.2-kort: ca. 30 x 22 x 3 mm
  - Mini PCIe-kort: ca. 69 x 45 x 6 mm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

## Systemkrav

- En ledig M.2 A- eller E-nyckelplats

---

## Paketets innehåll

- Konverterarkort M.2
- Mini PCIe-kort
- 3 x flatkabel, längd ca: 1 x 10 cm, 1 x 20 cm, 1 x 30 cm
- Skruvar
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Formfaktor:	M.2 2230 Mini PCIe full storlek Mini PCIe halv storlek
Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
Slot:	PCIe USB

## Interface

Kontakt 1:	1 x 59-stifts M.2-nyckel A+E-uttag hane
Kontakt 2:	1 x Mini PCIe-plats