


# Delock Przejściówka USB 3.0 Typ-A męska na M.2 Key B z gniazdem SIM

## Opis

Konwerter firmy Delock pozwalający na podłączenie modułu M.2, np. GSM, GPRS, 3G, WLAN, LTE lub 5G, w formacie 2242, 2252, 3042 lub 3052. Konwerter może być zainstalowany w systemie przy użyciu interfejsu USB.

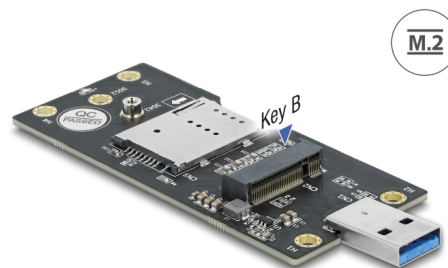

### Numer artykułu 63166

EAN: 4043619631667

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 3.0 Typ-A męski
  - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
  - 1 x SIM slot
- Interfejs: USB
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2242, 2252, 3042 oraz 3052 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii USB
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zamontowanych modułów
- Wymiary (DxSxW): ok. 93 x 38 x 6 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- USB Bus power


## Wymagania systemowe

- Jeden wolny port USB Typ-A

## Zawartość opakowania

- Konwerter
- Materiał montażowy
- Śrubokręt
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Slot:	USB
Supported module:	Supports M.2 modules in format 2242, 2252, 3042 and 3052 with key B or key B+M based on USB

## Interface

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
Złącze 2:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
złącze 3:	1 x SIM slot

## Physical characteristics

Długość:	93 mm
Width:	38 mm
Height:	6 mm