


Delock USB 3.0 Convertizor Tip-A tată la M.2 cheie B cu slot SIM

Descriere scurta

Acest convertizor de la Delock permite conectarea unui modul M.2, de ex. GSM, GPRS, 3G, WLAN, LTE sau 5G, în format 2242, 2252, 3042 sau 3052. Convertizorul poate fi instalat în sistem prin interfața USB.

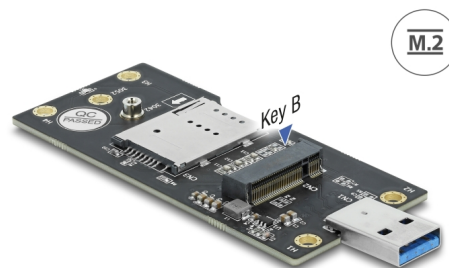

Nr. 63166

EAN: 4043619631667

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 3.0 Tip-A tată
 - 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
 - 1 x SIM slot
- Interfață: USB
- Acceptă module M.2 în format 2242, 2252, 3042 și 3052 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe USB
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 93 x 38 x 6 mm
- Înlocuire la cald, Plug & Play
- Magistrală USB alimentată


Cerinte de sistem

- O interfață USB Tip-A liberă

Pachetul contine

- Convertor
- Material de montare
- Șurubelniță
- Manual de utilizare

Imagini



General

Slot:	USB
Supported module:	Supports M.2 modules in format 2242, 2252, 3042 and 3052 with key B or key B+M based on USB

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Tip-A tată
Conector 2:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
connector 3:	1 x SIM slot

Physical characteristics

Lungime:	93 mm
Width:	38 mm
Height:	6 mm