

# Delock Stație de andocare M.2 pentru 4 x SSD M.2 NVMe PCIe cu funcție de clonare

## Descriere scurta


Această stație de andocare M.2 de la Delock, permite instalarea a patru SSD-uri M.2 PCIe NVMe și poate fi conectată prin USB la PC sau laptop. Cablul USB inclus permite conectarea la un port USB-C™ liber.

### SSD PCIe M.2 funcție de clonare 2 x 2

Funcția de clonare permite copierea conținutului unui SSD pe altul fără a utiliza un PC. Întrucât stația de andocare are patru sloturi, două SSD-uri M.2 pot fi copiate în același timp.

### Conexiune USB și alimentare separată

Datorită portului USB și a cablului USB inclus, stația de andocare poate fi conectată cu ușurință la computer. În plus, sursa de alimentare inclusă în conținutul de livrare asigură o alimentare pentru dispozitivele de stocare folosite.

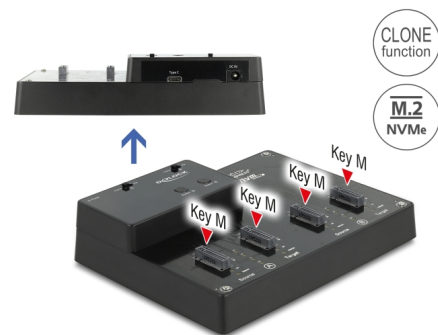**Nr. 64124**

EAN: 4043619641246

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
  - 4 x M.2 key M slot
  - 1 x mufă c.c.
- Chipset: Asmedia ASM2362, ASM2806
- Acceptă module de tip M.2 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
- Acceptă NVMe Express (NVMe)
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Acceptă UASP
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Indicator LED pentru stare de alimentare, acces și copiere
- Tastă funcțională:
  - 2 x comutator pentru modul
  - 2 x buton clonare
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 164 x 125 x 37 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

---

## Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- ieșire: 12,0 V / 4,0 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  - interior: ø aprox. 2,1 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - lungime: aprox. 10 mm

---

## Cerinte de sistem



- Android 9.0 sau superior
- Chrome OS 83.0 sau superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Mac OS 10.15.7 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber sau
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

---

## Pachetul contine

- Stația de andocare M.2
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 45 cm
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 80 cm
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Bootabil Funcția de clonare
Supported operating system:	Android 9.0 sau superior Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

## Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Conector 2:	4 x 67 pini, M.2 key M slot
connector 3:	1 x mufă c.c.

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2362
----------	-----------------

## Physical characteristics

Colour:	negru
---------	-------