


Delock RJ45 tată montare pe teren Cat.6A cu zăvorâre de împingere și tragere fără instrumente

Descriere scurta

Această cuplă RJ45 de la Delock poate fi utilizată pentru a conecta cabluri de rețea. Instalarea cuplei la diferite tipuri de cablu se face fără scule și este economă din punct de vedere al timpului.

Cu zăvorâre de deblocare (împinge și trage)

Zăvorul de pe mufa RJ45 este un plus special pentru element, atunci când este tras, mufa RJ45 se eliberează din priză. Mecanismul de împingere și tragere împinge zăvorul de pe mufa RJ45 în jos, astfel încât zăvorul să nu mai fie împins de la sine.

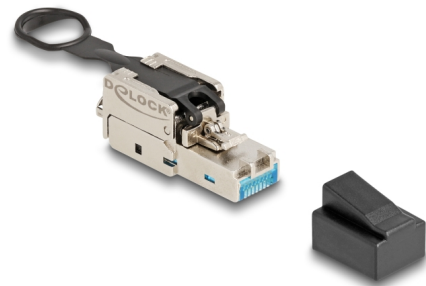

Nr. 87892

EAN: 4043619878925

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x RJ45 tată (8P/8C)
 - 1 x LSA (fără scule)
- Specificație Cat.6A
- Schemă de conectare TIA-568A/B
- Pentru fire continue sau torsadate (26 - 22 AWG)
- Pentru cablu cu diametru de la 5,0 la 8,5 mm
- Cu zăvor de deblocare (împinge și trage)
- Material: zinc turnat sub presiune
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 64,7 x 15,7 x 11,7 mm

Pachetul contine

- Cuplă RJ45
- Sistem de gestionare a cablurilor
- Bridă din plastic

Imagini



General

Specification:	Cat. 6A
----------------	---------

Interface

Conector 1:	1 x RJ45 tată
Conector 2:	1 x LSA

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Material:	zinc turnat sub presiune
Lungime:	64,7 mm
Width:	15,7 mm
Height:	11,7 mm
Diametru cablu:	5,0 - 8,5 mm