


# Delock Cavo antenna N maschio > SMA maschio CFD200/RF200 5 m a basse perdite

## Descrizione

Questo cavo coassiale di alta qualità assicura un collegamento affidabile di componenti di tecnologia di radiofrequenza. È caratterizzato da una bassa attenuazione.

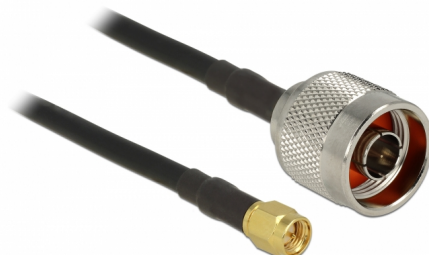

5 m

### Articolo n. 89418

EAN: 4043619894185

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in  
plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x N maschio >
  - 1 x SMA maschio
- Impedenza: 50 Ohm
- Tipo di cavo: CFD200, RF200
- Cavo: coassiale
- Attenuazione cavo:
  - 0,55 dB a 2,4 GHz per metro
  - 0,86 dB a 5,7 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 4,8 mm
- Colore del cavo: nero
- Raggio di curvatura minimo: 12,7 mm
- Lunghezza con connettori (L): ca. 5 m

## Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta N o SMA disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Cavo antenna

---

## Immagini

