

Delock Cablu antenă I-PEX Inc., MHF® 4L tată la I-PEX Inc., MHF® 4L tată 1,13 10 cm

Descriere scurta

Cablul de antenă de la Delock este potrivit pentru conectarea componentelor cu tehnologie de radiofrecvență.



10 cm

Nr. 89647

EAN: 4043619896479

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I tată >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L tată
- Impedanță: 50 Ohm
- Tip cablu: 1.13
- Cablu: coaxial
- Atenuare cablu: 3,2 dB @ 2,4 GHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 1,13 mm
- Raza minimă de îndoire: 4,5 mm
- Culoare cablu: negru
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 10 cm


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă I-PEX Inc., MHF® I liber sau I-PEX Inc., MHF® 4L liber

Pachetul contine

- Cablu antenă

Imagini

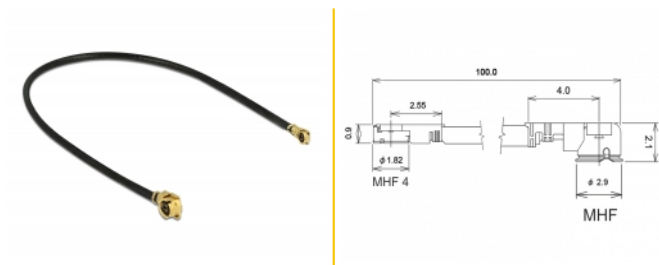

Interface

Conector 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® I tată
Conector 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L tată

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	------

Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	10 cm
Smallest bending radius:	4,5 mm