

# Delock LoRa 868 MHz Κεραία βύσμα SMA 3 dBi ομοιοκατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση της ζώνης των 868 MHz σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.



### Αρ. προϊόντος 89769

EAN: 4043619897698

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας: 860 - 870 MHz
- ZigBee 868 MHz , Z-Wave 868 MHz, LoRa 868 MHz
- Απολαβή κεραίας: 3 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Απόδοση: 45,91 %
- VSWR: 1,5
- Πόλωση: κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 65 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος κεραίας: περίπου 13,5 cm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

## Εικόνες

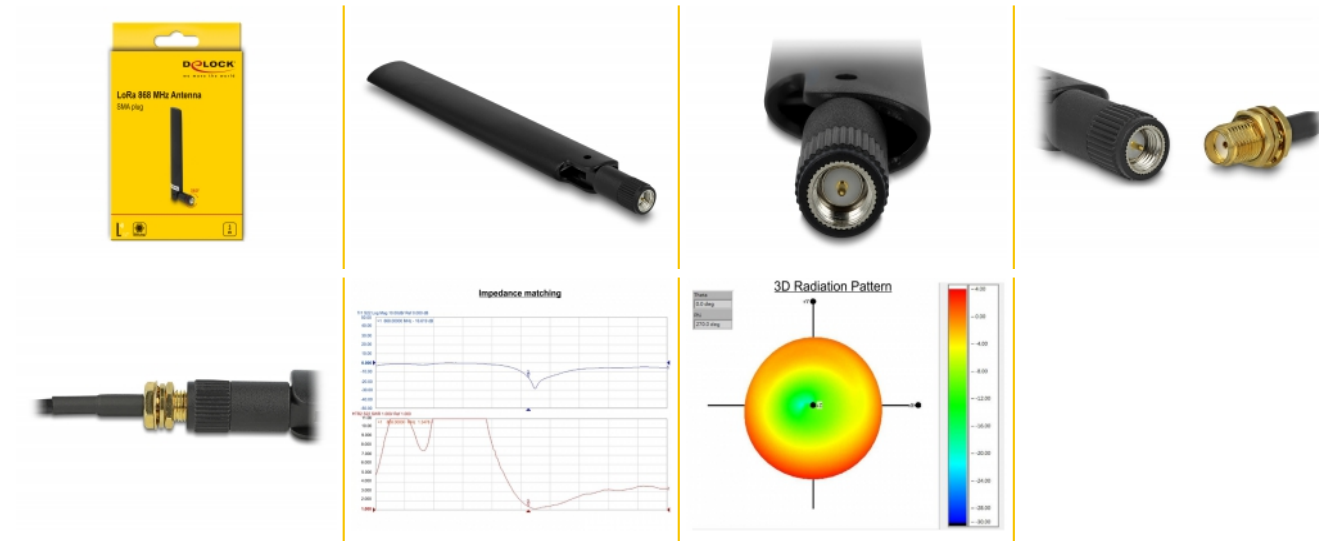

## General

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Suitable for indoor: | Yes ((Ναι) |
|----------------------|------------|

## Interface

|             |               |
|-------------|---------------|
| σύνδεσμος : | 1 x βύσμα SMA |
|-------------|---------------|

## Technical characteristics

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Frequency range:   | 860 - 870 MHz |
| Antenna gain:      | 3 dBi         |
| Σύνθετη αντίσταση: | 50 Ω          |
| Polarisation:      | vertikal      |
| VSWR:              | 1,5           |

## Physical characteristics

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Antenna type:                   | πανκατευθυντήριο |
| Υλικό περιβλήματος:             | ABS              |
| Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο: | 13,5 cm          |
| Χρώμα:                          | μαύρο            |