


# Delock FAKRA Z mâle goupille-ressort pour sertir, 2 trous pré-perforés

## Description

Ce connecteur mâle de Delock est convenable pour la connexion de composants de la technologie de fréquence radio.

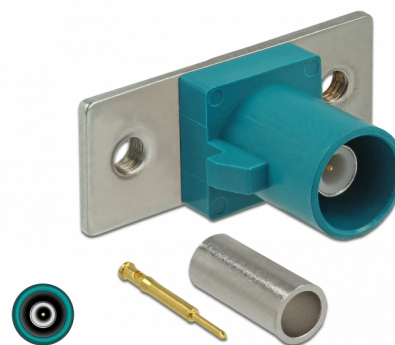

**N° produit 89796**

EAN: 4043619897964

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteur: 1 x FAKRA Z mâle
- FAKRA Z: RAL 5021 Bleu d'eau
- Goupille : cuivre plaqué or
- Plaque de montage : acier
- Isolateur : PTFE
- Boitier : laiton plaqué nickel
- Coque en plastique : PA66 GF30
- 2 trous pré-perforés pour le montage
- Type de filetage : M2.6
- Câble utilisable : RG-174, RG-316
- Dimensions (LxlxH) : env. 24,0 x 19,5 x 7,5 mm

## Configuration système requise

- Câble coaxial pouvant être sertir


---

## Contenu de l'emballage

- FAKRA mâle

---

## Image

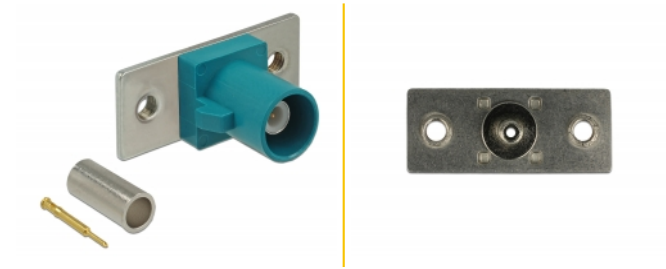

## Interface

connecteur :	1 x FAKRA Z mâle
--------------	------------------

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	PA66 GF30
Cable type:	RG-174 RG-316
Finition du connecteur:	nickelé
Finition des broches:	plaquées or
Longueur:	24 mm
Width:	19,5 mm
Height:	9,5 mm
Couleur:	RAL 5021 Water blue