

# Delock Mini FAKRA Z Stecker quad nach unten gewinkelt A-Typ PCB

## Beschreibung


Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Elektrotechnik und Elektronik in Fahrzeugen.

### Platzersparnis bis zu 80 %

Dank der geringen Größe der Gehäuse, bei höheren Datenraten, kann im Vergleich zum Standard FAKRA Verbinder eine Platzersparnis bis zu 80 % erreicht werden. Es können so mehrere Module auf kleinem Raum untergebracht werden.

### Hinweis

A-Typ: Kompatibel zu Rosenberger

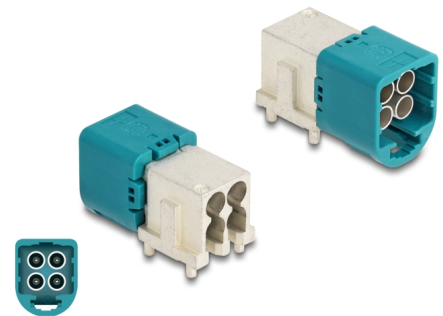

**Artikel-Nr. 90115**

EAN: 4043619901159

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte


## Technische Daten

- Anschluss: 1 x Mini FAKRA Z Stecker 90° PCB
- Mini FAKRA Z: RAL 5021 Wasserblau
- Pin: Messing
- Isolation: LCP
- Plastikgehäuse: PA46
- Lötverfahren: THT
- Datentransferrate bis zu 28 Gbps
- Frequenzbereich: bis zu 20 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Maße (LxBxH): ca. 21 x 8 x 10 mm

## Packungsinhalt

- Mini FAKRA Stecker

## Abbildungen



## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x Mini FAKRA Z
--------------	------------------

## Physikalische Eigenschaften

Länge:	21 mm
Breite:	8 mm
Höhe:	10 mm
Farbe:	RAL 5021 Wasserblau