


# Delock 2.5" omvandlare SATA 22-stifts > 2 x M.2 med RAID med inneslutning

## Beskrivning

Denna konverterare från Delock gör det möjligt att ansluta upp till två M.2 SSD i format 2280, 2260, 2242 eller 2230, vilka kan användas som en 2.5" HDD. Omvandlaren kan monteras internt i ditt system via ett SATA 22-stifts gränssnitt. Vid användning av mer än en SSD kan du använda en annan RAID-nivå.

## Notera

Den här produkten tillhandahåller en chipsetbaserad RAID-funktion. Hantering och inställning av RAID-läge är inte möjligt via operativsystemet eller BIOS. Andra diagnosverktyg är inte kompatibla med den här lösningen. SMART-funktionen stöds inte. JBOD har endast stöd på SATA-kontroller med uttagsmultiplikatorfunktion.

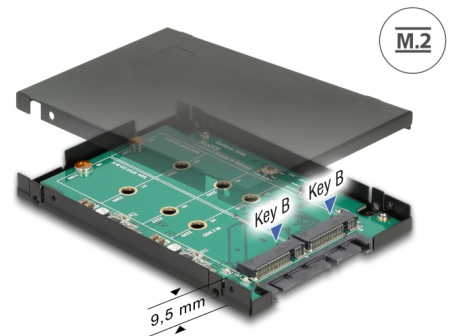

## Artikelnummer 62590

EAN: 4043619625901

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane
  - 2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
- Gränssnitt: SATA
- Kringkretsar: Asmedia ASM1092R
- Formfaktor: 2.5"
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm  
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer RAID 0, 1, JBOD
- DIP-switch för inställning av RAID-läge
- 2 x LED för SATA värdaktivitet (grön) och M.2 SSD-fel (röd)
- Bootbar
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

---

## Systemkrav

- Ett fritt 22-stifts SATA-gränssnitt

---

## Paketets innehåll

- Omvandlare
- 2.5"-hölje
- Monteringsmaterial

---

## Bilder

