


# Delock Placă PCI Express x4 la 2 x Gigabit LAN PoE+

## Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock oferă două porturi de rețea, cu o rată de transfer a datelor de până la 1000 Mbps.

### Suport PoE

Porturile RJ45 acceptă Power peste Ethernet în conformitate cu IEEE 802.af / 802.3at, astfel încât alimentarea poate fi furnizată dispozitivelor compatibile PoE, cum ar fi camerele IP sau divizori PoE prin intermediul cablului de rețea.

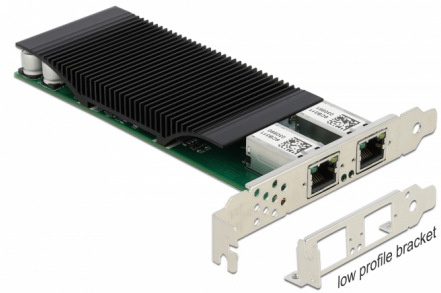

**Nr. 88500**

EAN: 4043619885008

Țara de origine: China

Pachet: White Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern: 2 x Gigabit LAN RJ45 mamă cu piuliță
  - intern: 1 x PCI Express x4, V2.1
- Chipset: Intel i350
- Rată transfer date:
  - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
  - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
  - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - PCI Express x4, până la 16 Gbps
- Potrivit pentru sistemele de vizionare Gigabit Ethernet
- Acceptă IEEE 1588 PTP
- Acceptă IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Acceptă PXE
- Acceptă standardul IEEE 802.3af PoE
- Acceptă standardul IEEE 802.3at PoE+
- Putere fantomă (Modul A, perechi 1/2 și 3/6)
- Putere ieșire: max. 60 W total

- Indicator LED pentru legătura și activitatea

---

## Cerinte de sistem

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express liber

---

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

## Interface

External:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x PCI Express x4, V2.1

## Technical characteristics

Chipset:	Intel® i350
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------