

Delock DisplayPort KVM Switch 2 > 1 med USB 2.0 och Audio

Beskrivning

Denna KVM-switch från Delock är en bekväm lösning för anslutning av två datorer till DisplayPort-utgången på en DisplayPort-monitor och / eller en HDMI-monitor. Genom att använda knappen eller fjärrkontrollen kan du växla mellan de båda datorerna. Dessutom finns det en DisplayPort och HDMI-utgång för anslutning av två skärmar, varav endast en kan vara aktiv åt gången. Dessutom kan tre USB Typ-A-ingångar användas för att ansluta mus, tangentbord, hårddisk eller USB-minne. Den inbyggda USB headset-funktionen gör det möjligt att använda ett headset och en mikrofon med båda datorerna.



Artikelnummer 11367

EAN: 4043619113675

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Notera

KVMs emulate a standard wired 104 key keyboard and wired generic 2 or 3 button scroll wheel mouse on their respective console ports. Whether or not a wireless or gaming mouse and keyboard work with KVM switches depends on several factors; in general, most wireless mice and keyboards do not support working with KVM switches. We recommend to use a standard wired mouse and keyboard with our KVM switches.

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 2 x DisplayPort 20-stift hona
 - 2 x USB 2.0 Typ-B hona
 - 1 x D-Sub 9-stifts hona
 - 1 x 5 V likströmsanslutning
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereouttag (hona) för IR-mottagare
 - Utmatning:
 - 1 x DisplayPort 20-stift hona
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
 - 3 x USB 2.0 Typ-A hona

- 2 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
- 2 switchknappar med LED-indikator för källa (PC1, PC2) och sink (DisplayPort, HDMI)
- Växling via knapp eller infraröd fjärrkontroll
- DisplayPort 1.1a specifikation
- DisplayPort-utgång:
Upplösning upp till: 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- HDMI / DP+++-utgång:
Upplösning upp till: 1920 x 1080 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Konfigurering och kontroll av enheten via RS232-gränssnitt
- Robust metallhölje
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 257 x 112 x 33 mm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,35 A
- Utmatning: 5 V / 2 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: \varnothing ca. 2,1 mm
utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
längd: ca. 9 mm

Systemkrav


- PC med Mini DisplayPort (hona) + USB Typ-A (hona)
- Skärm eller TV med Mini DisplayPort eller HDMI-gränssnitt

Paketets innehåll

- KVM-brytare med USB och ljud
- 2 x kabel USB A (hane) till USB B (hane), längd ca. 1 m
- 2 x kabel DP (hane) till Mini DP (hona), längd ca. 0,9 m
- 2 x kabel Mini DP hane till DP hane, längd ca. 0,9 m
- Extern strömkälla

- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning

Bilder

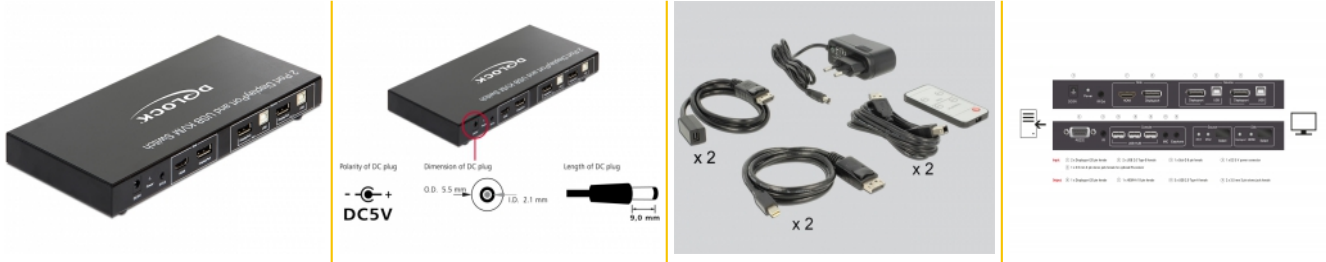

Interface

Utmatning:	1 x DisplayPort hona 1 x HDMI-A hona 2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 3 x USB 2.0 Typ-A hona
Inmatning:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort hona 2 x USB 2.0 Typ-B hona

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz
----------------------------	--

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	25.7 cm
Width:	11,2 cm
Height:	3,3 cm