

Delock Antenna LTE con SMA maschio 5 dBi omnidirezionale fissata con base magnetica e cavo di collegamento RG-174 3 m all'esterno nero

Descrizione

Questa antenna LTE Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave e LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

Articolo n. 12417

EAN: 4043619124176

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Poly bag

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Gamma di frequenza:
700 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Guadagno antenna: 5 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: verticale
- VSWR: 2,0
- Temperatura di esercizio: -30 °C ~ 70 °C
- Colore: nero
- Lunghezza antenna compresa base magnetica: ca. 311,5 mm
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-174
- Colore del cavo: nero

- Attenuazione cavo: 1,5 dB @ 1,5 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 2,7 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 3 m
- Diametro Base magnetica: ca. 29,0 mm


Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna

Immagini

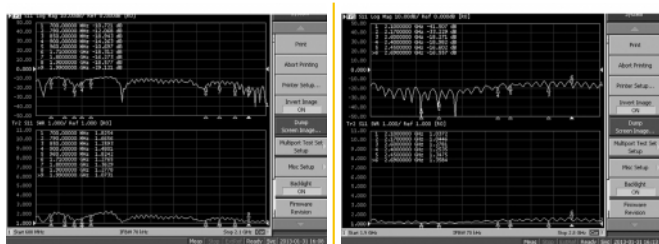

General

Mounting type:	magnetic
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	Si

Interface

connector:	1 x SMA maschio
------------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirezionale
Antenna length incl. magnetic base:	31,15 cm
Diameter magnetical base:	29 mm
Height magnetical base:	18,5 mm
Cable category:	coassiale
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	3 m

Connector finishing:	dorato
Colour:	nero