

Delock LTE Anténa SMA samec 5 dBi 33,7 cm všesměrová pevná s magnetickou základnou a připojovací kabel RG-58 3 m venkovní černý

Popis

Tato LTE anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT a Z-Wave.



Číslo produktu 12427

EAN: 4043619124275

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Poly bag

Technické detaily

- Konektor:
1 x SMA samec
- Frekvenční rozsah:
700 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
- GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz /
915 MHz
- Anténní zisk: 5 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: vertikální
- VSWR: 2,0
- Vysílací výkon: 50 W
- Provozní teplota: -30 °C ~ 70 °C
- Barva: černá
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-58

- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu 0,6 dB @ 1 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 4,95 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 3 m
- Délka antény včetně magnetické základny: cca. 33,7 cm
- Průměr magnetické základny: cca. 40,0 mm


Systémové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- LTE anténa

Příslušenství

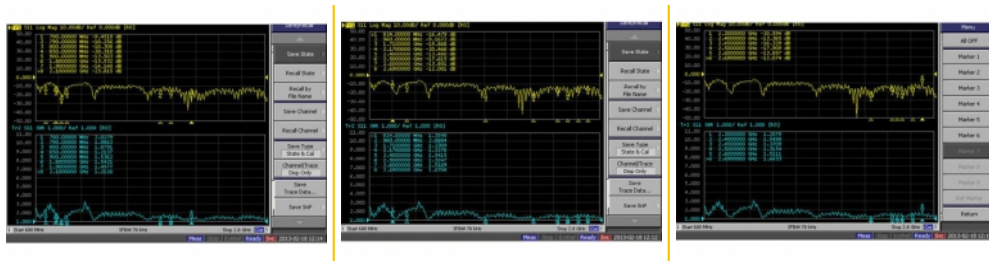

General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	bez

Interface

konektor:	1 x SMA samec
-----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	tyčová anténa
Antenna length incl. magnetic base:	337 mm
Diameter magnetical base:	40 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	koaxiální
Cable type:	RG-58 U
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U
Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	3 m

Barva:	černá
Thread type:	M3