

Delock Antenă LTE SMA tată 5 dBi 33,7 cm, fixă, omnidirecțională, cu bază magnetică și cablu de conectare RG-58 3 m, de exterior, negru

Descriere scurtă

Această antenă LTE de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE în interior și în exterior. Este complet compatibilă cu GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, DECT și Z-Wave.

**Nr. 12427**

EAN: 4043619124275

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Poly bag

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată
- Interval frecvență:
700 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
- GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Amplificare antenă: 5 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: verticală
- VSWR: 2,0
- Putere de transmisie: 50 W
- Temperatură în stare de funcționare: -30 °C ~ 70 °C
- Culoare: negru
- Cablu: coaxial
- Tip cablu: RG-58
- Culoare cablu: negru

- Atenuare cablu: 0,6 dB @ 1 GHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 4,95 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectoare: cca 3 m
- Lungime antenă, inclusiv baza magnetică: ca. 33,7 cm
- Diametrul baza magnetică: ca. 40,0 mm


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă SMA liber

Pachetul contine

- Antenă LTE

Imagini

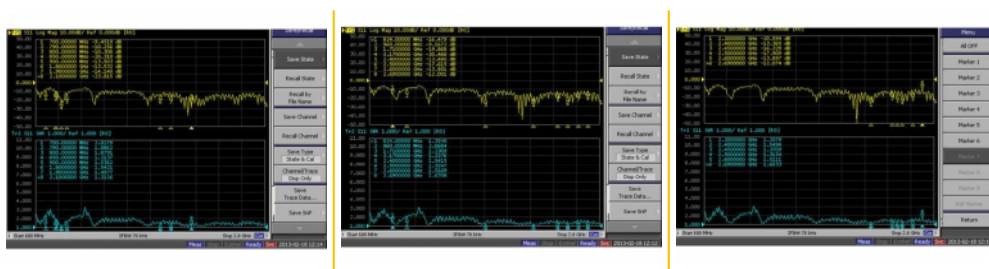

General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	without

Interface

connector:	1 x SMA tată
------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	antenă tijă
Antenna length incl. magnetic base:	337 mm
Diameter magnetical base:	40 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-58 U
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U
Cable colour:	negru

Cable length incl. connector:	3 m
Colour:	negru
Thread type:	M3