

Delock Antena LTE macho SMA 7 dBi omnidireccional fija con base magnética y cable de conexión RG-58 3 m para exteriores negro

Descripción

Esta antena LTE de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE dentro y fuera. Es completamente compatible con GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT y Z-Wave.



Número de elemento 12428

EAN: 4043619124282

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Poly bag

Detalles técnicos

- Conector: 1 x macho SMA
- Intervalo de frecuencias:
 - 700 MHz
 - 850 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
 - 2400 - 2500 MHz
 - 2600 - 2690 MHz
- GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Ganancia de la antena: 7 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: vertical
- VSWR: 2,0
- Potencia de transmisión: 50 W
- Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 70 °C
- Color: negro

- Cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-58
- Color del cable: negro
- Atenuación de cable: 0,6 dB @ 1 GHz por metro
- Diámetro del cable: aprox. 4,95 mm
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 3 m
- La longitud de la antena incluida la base magnética: 46,5 cm aproximadamente
- Diámetro de la base magnética: 80,0 mm aproximadamente


Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena LTE

Image

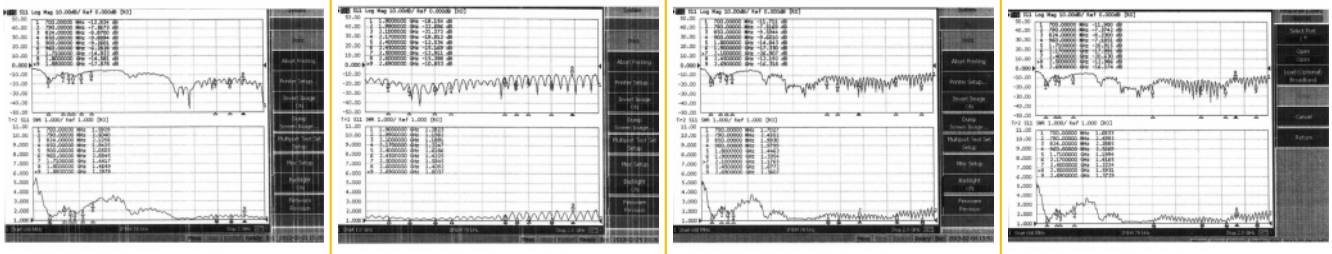

General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	sin

Interface

conector :	1 x macho SMA
------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	antena de varilla
Antenna length incl. magnetic base:	465 mm
Diameter magnetical base:	80 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-58
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	3 m
Color:	negro

Thread type:

M3

