

# Delock Antenă LTE SMA tată 7 dBi, fixă, omnidirecțională, cu bază magnetică și cablu de conectare RG-58 3 m, de exterior, negru

## Descriere scurta

Această antenă LTE de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE în interior și în exterior. Este complet compatibilă cu GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, DECT și Z-Wave.

**Nr. 12428**

EAN: 4043619124282

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Poly bag

## Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată
- Interval frecvență:
  - 700 MHz
  - 850 - 960 MHz
  - 1710 - 2170 MHz
  - 2400 - 2500 MHz
  - 2600 - 2690 MHz
- GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Amplificare antenă: 7 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: verticală
- VSWR: 2,0
- Putere de transmisie: 50 W
- Temperatură în stare de funcționare: -30 °C ~ 70 °C
- Culoare: negru

- Cablu: coaxial
- Tip cablu: RG-58
- Culoare cablu: negru
- Atenuare cablu: 0,6 dB @ 1 GHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 4,95 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 3 m
- Lungime antenă, inclusiv baza magnetică: ca. 46,5 cm
- Diametrul baza magnetică: ca. 80,0 mm


## Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă SMA liber

## Pachetul contine

- Antenă LTE

## Imagini

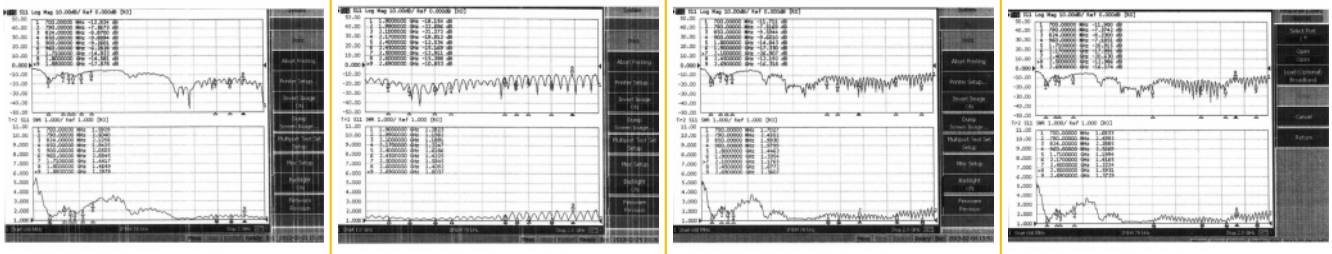

## General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	without

## Interface

connector:	1 x SMA tată
------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	antena tijă
Antenna length incl. magnetic base:	465 mm
Diameter magnetical base:	80 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-58
Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	3 m

Colour:	negru
Thread type:	M3