

# Delock LTE antenn SMA-hane 1 - 2 dBi dubbelriktad utomhusfäste med magnetisk bas och anslutningskabel RG-174 A/U 3 m svart

## Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus.



**Artikelnummer 12583**

EAN: 4043619125838

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- Frekvensområde:
  - 698 MHz - 960 MHz
  - 1710 MHz - 2170 MHz
  - 2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Antennförstärkning: 1 - 2 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarisering: linjär, vertikal
- Drifttemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Höljets material: metall
- Färg: svart
- Skyddsklass: IPx5
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-174 A/U

- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning: 1,5 dB @ 1,5 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 2,7 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 3 m
- Mått (LxD): ca. 72,0 x 29,0 mm


## Systemkrav

- Enhet med en ledig SMA-kontakt

## Paketets innehåll

- Antenn

## Bilder

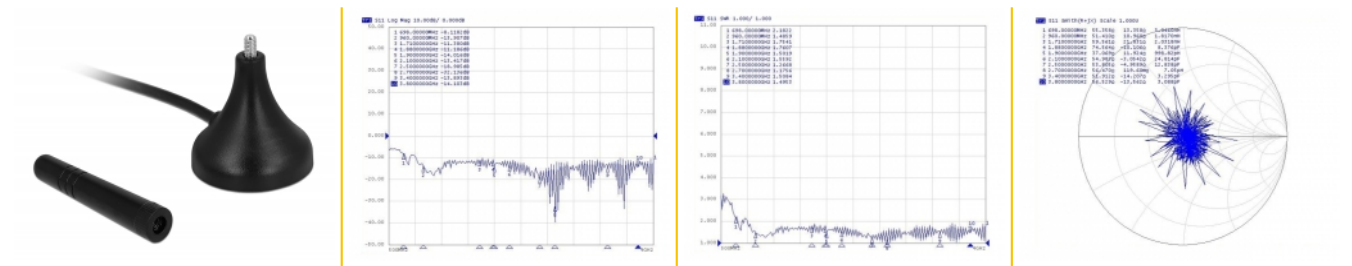

## General

Mounting type:	Väggmontering
Protection category:	IPX5
Suitable for outdoor:	Ja

## Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	5 - 7 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-20 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	1,5

## Physical characteristics

Höljets material:	metall
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-174 A/U
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	3.0 m
Dimensions (LxØ):	72 x 29 mm