

Delock WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Δίδυμη κεραία 2 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό 2,2 – 4,0 dBi 2 x 15 cm με αυτοκόλλητη εσωτερική PCB

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση ζωνών WLAN στα 2,4 GHz + 5 GHz εσωτερικά.



Αρ. προϊόντος 12627

EAN: 4043619126279

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 2 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Εύρος συχνότητας:
P1:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5850 MHz
P2:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Απολαβή κεραίας: 2,2 – 4,0 dBi
- VSWR: 2,0 - 4,0
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Τύπος τοποθέτησης: αυτοκόλλητη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: PCB
- Χρώμα: μαύρο
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο

- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 780 x 150 x 1 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): 2 x περ. 15 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δύο ελεύθερους συνδέσμους I-PEX Inc., MHF® I

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες

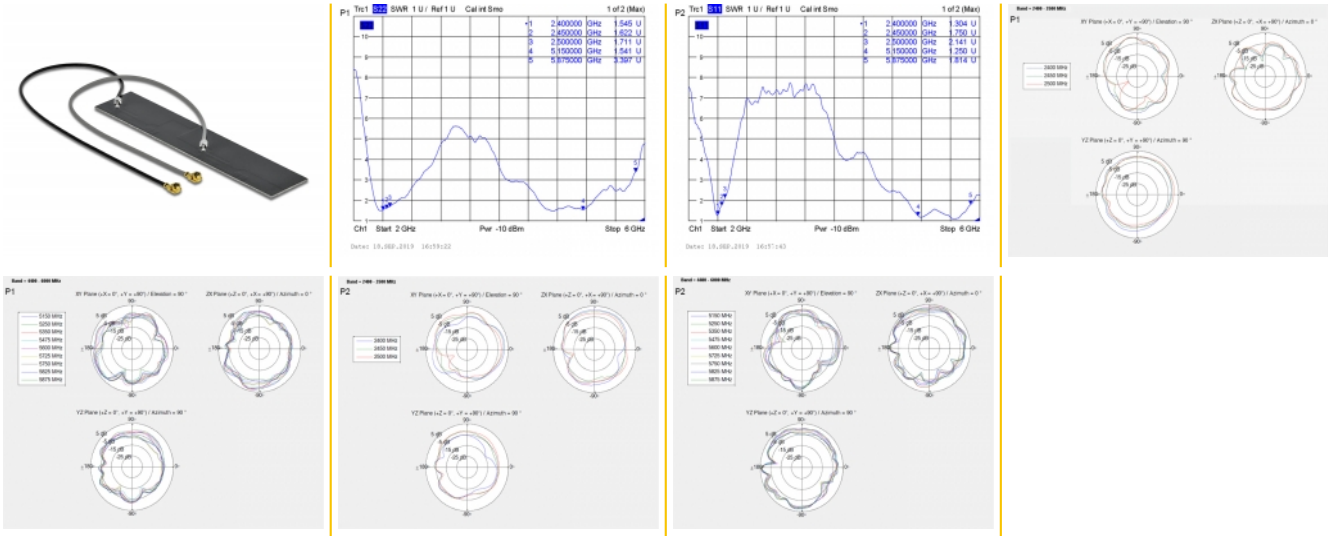

General

Mounting type:	αυτοκόλλητη
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
Suitable for outdoor:	όχι

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® Ι αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® Ι αρσενικό

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 4,0 2,0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	PCB
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	2 x περ. 15 cm
Μήκος:	780 mm
Width:	150 mm

Height:	1,6 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	4,5 mm
Χρώμα:	μαύρο