

Delock 5G LTE Κεραία N θηλυκή -2,14 - 2,93 dBi 33,5 cm ρυθμισμένη σε τοίχο και τοποθέτηση σε στύλο υπερκατευθυντική λευκό

Περιγραφή

Αυτή η αδιάβροχη κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών 5G και LTE σε εξωτερικούς χώρους. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT και LoRa.

Τυπική σχέση κινητικότητας 5G

Το 5G αντίθετα με τους προκατόχους του LTE (4G) και (3G) θα χρησιμοποιεί περισσότερο και ευρύτερο φάσμα συχνότητας.

Το πρότυπο 5G υπόσχεται περισσότερη δυναμικότητα και μικρό χρόνο αναμονής.

Bluetooth



Αρ. προϊόντος 12631

EAN: 4043619126316

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x θηλυκό αδιάβροχος σύνδεσμος N
- Εύρος συχνότητας:
 - 617 - 798 MHz
 - 803 - 960 MHz
 - 1452 - 1496 MHz
 - 1710 - 2200 MHz
 - 2300 - 2690 MHz
 - 3300 - 3800 MHz
 - 4200 - 5000 MHz
- Απολαβή κεραίας: -2,14 - 2,93 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Υλικό περιβλήματος: GFRP
- Μήκος: περ. 335 mm

- Διάμετρος: περ. 27 mm
- Βάρος: περ. 284 g


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με δωρεάν σύνδεση Ν

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία
- Υλικό στερέωσης

Εικόνες

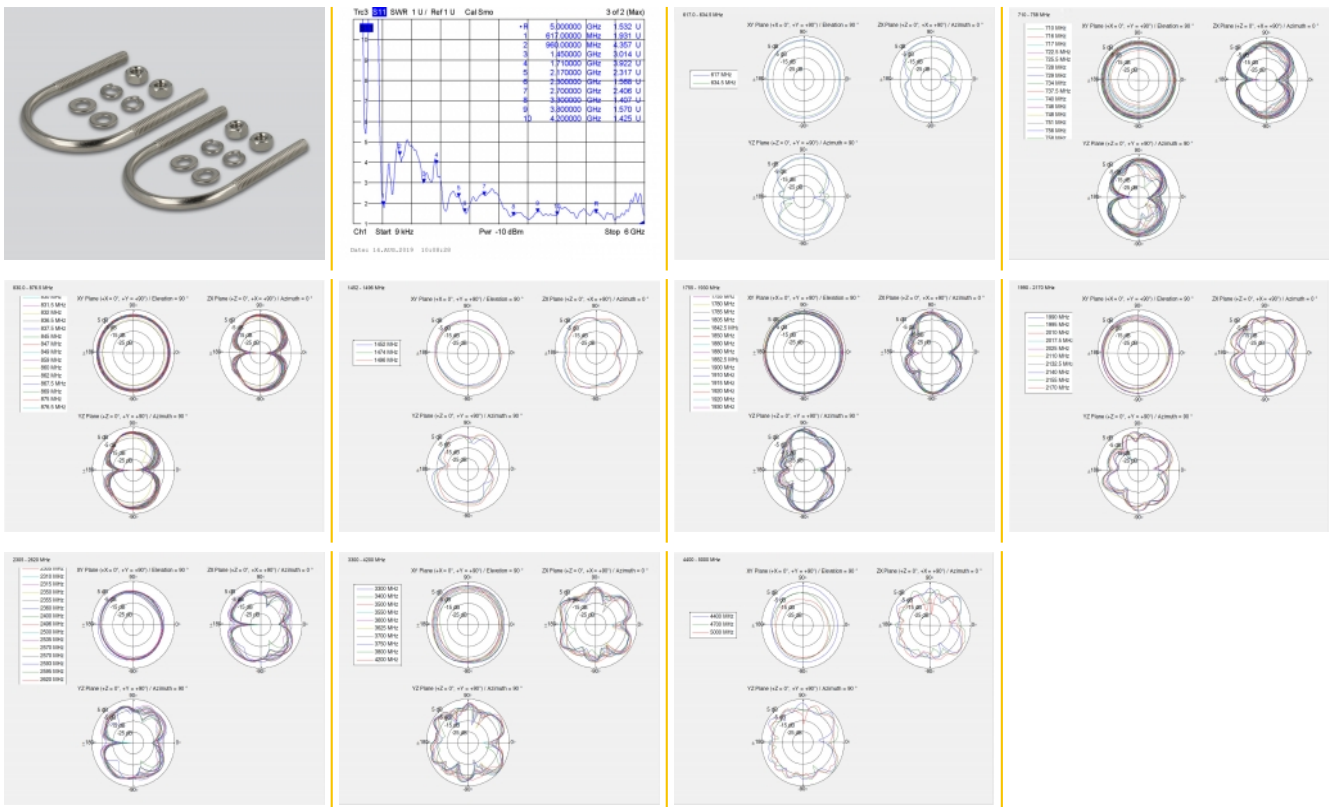

General

Mounting type:	pole wall
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι))
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι))

Interface

σύνδεσμος :	N Buchse
-------------	----------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2200 MHz 617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	- 2.14 - 2.93 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	17°
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	μεγ. 100 W
VSWR:	3,0 - 5,0

Physical characteristics

Antenna type:	πανκατευθυντήριο
Περιβλήμα Χρώμα:	λευκό
Υλικό περιβλήματος:	GFRP

Weight:	284 g mit Befestigungsmaterial
Diameter:	2.6 cm
Μήκος:	335 mm