

Delock Antena 5G LTE N mamă -2,14 - 2,93 dBi 33,5 cm fixare pe perete și montată pe bară omnidirecțională, exterior, alb

Descriere scurta

Această antenă impermeabilă de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi 5G și LTE în aer liber. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN la 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT și LoRa.

Standard radio 5G mobil

Spre deosebire de predecesorii săi LTE (4G) și UMTS (3G), 5G va utiliza spectru de frecvență mai largă.

Standardul 5G promite o capacitate mai mare de producție, o capacitate și o latență redusă.

Bluetooth

**Nr. 12631**

EAN: 4043619126316

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x N mamă impermeabil
- Interval frecvență:
 - 617 - 798 MHz
 - 803 - 960 MHz
 - 1452 - 1496 MHz
 - 1710 - 2200 MHz
 - 2300 - 2690 MHz
 - 3300 - 3800 MHz
 - 4200 - 5000 MHz
- Amplificare antenă: -2,14 - 2,93 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarizare: liniară, verticală
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- Material carcasă: GFRP
- Lungime: aprox. 335 mm

- Diametru: aprox. 27 mm
- Greutate: cca 284 g


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un portsau N liber

Pachetul contine

- Antenă
- Material de montare

Imagini

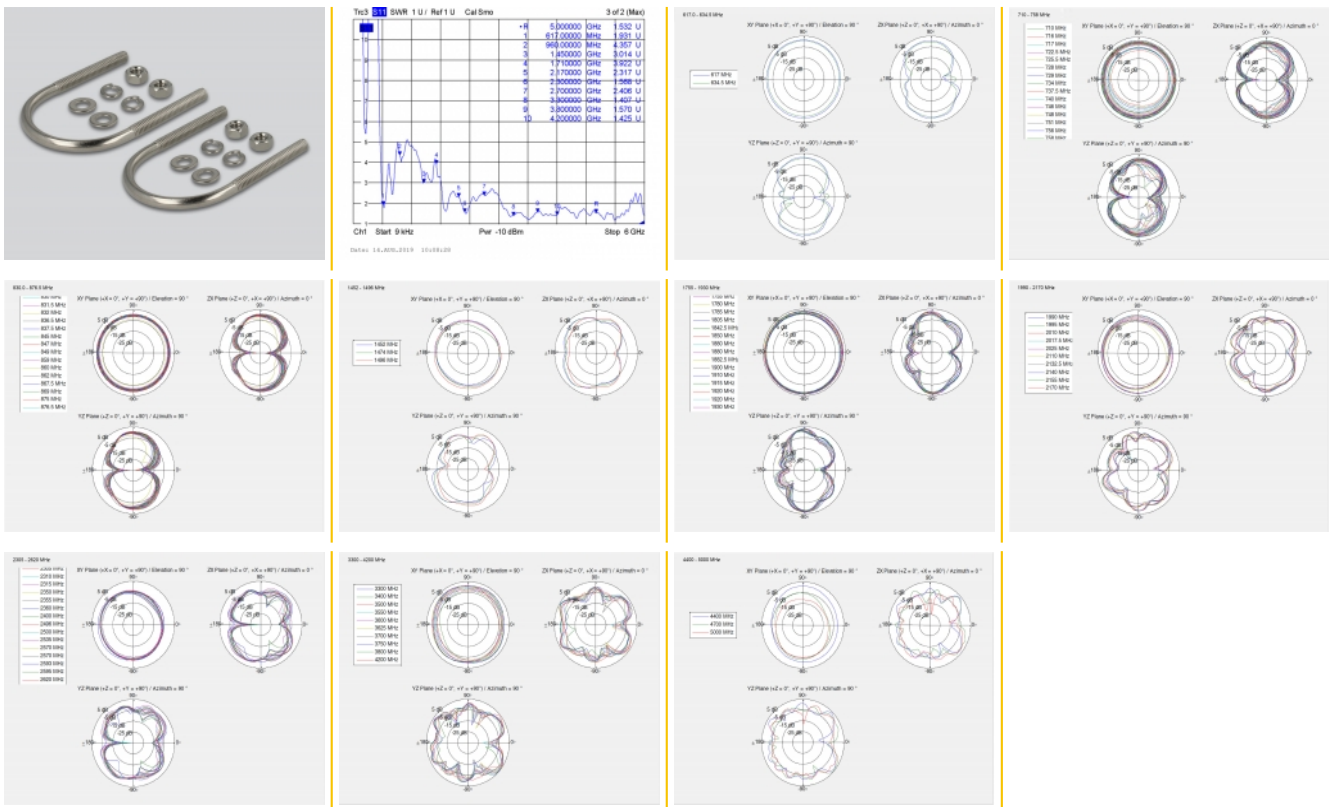

General

Mounting type:	pole wall
Suitable for indoor:	Da
Suitable for outdoor:	Da

Interface

connector:	N Buchse
------------	----------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2200 MHz 617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	- 2.14 - 2.93 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	17°
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	max. 100 W
VSWR:	3,0 - 5,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirecțională
Carcasa uoare:	alb

Material carcasă:	GFRP
Weight:	284 g mit Befestigungsmaterial
Diameter:	2.6 cm
Lungime:	335 mm