

# Delock 5G LTE-antenn N hona -2,14 - 2,93 dBi 33,5 cm fast vägg- och rörmontage rundstrålande utomhus vit

## Beskrivning

Vattentät antenn från Delock som möjliggör användning av olika 5G och LTE-band utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT och LoRa.

### 5G mobilradiostandard

5G, till skillnad från sina föregångare LTE (4G) och UMTS (3G), användas fler och bredare frekvensspektrum.

5G-standarden utlovar högre genomströmning, kapacitet och låg latens.

Bluetooth



## Artikelnummer 12631

EAN: 4043619126316

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x N-hona vattentät
- Frekvensområde:
  - 617 - 798 MHz
  - 803 - 960 MHz
  - 1452 - 1496 MHz
  - 1710 - 2200 MHz
  - 2300 - 2690 MHz
  - 3300 - 3800 MHz
  - 4200 - 5000 MHz
- Antennförstärkning: -2,14 - 2,93 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarisering: linjär, vertikal
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Höljets material: glasfiberarmerad plast (GAP)
- Längd: ca 335 mm
- Diameter: ca. 27 mm
- Vikt: ca. 284 g


## Systemkrav

- Enhet med en ledig eller N port

## Paketets innehåll

- Antenn
- Monteringsmaterial

## Bilder

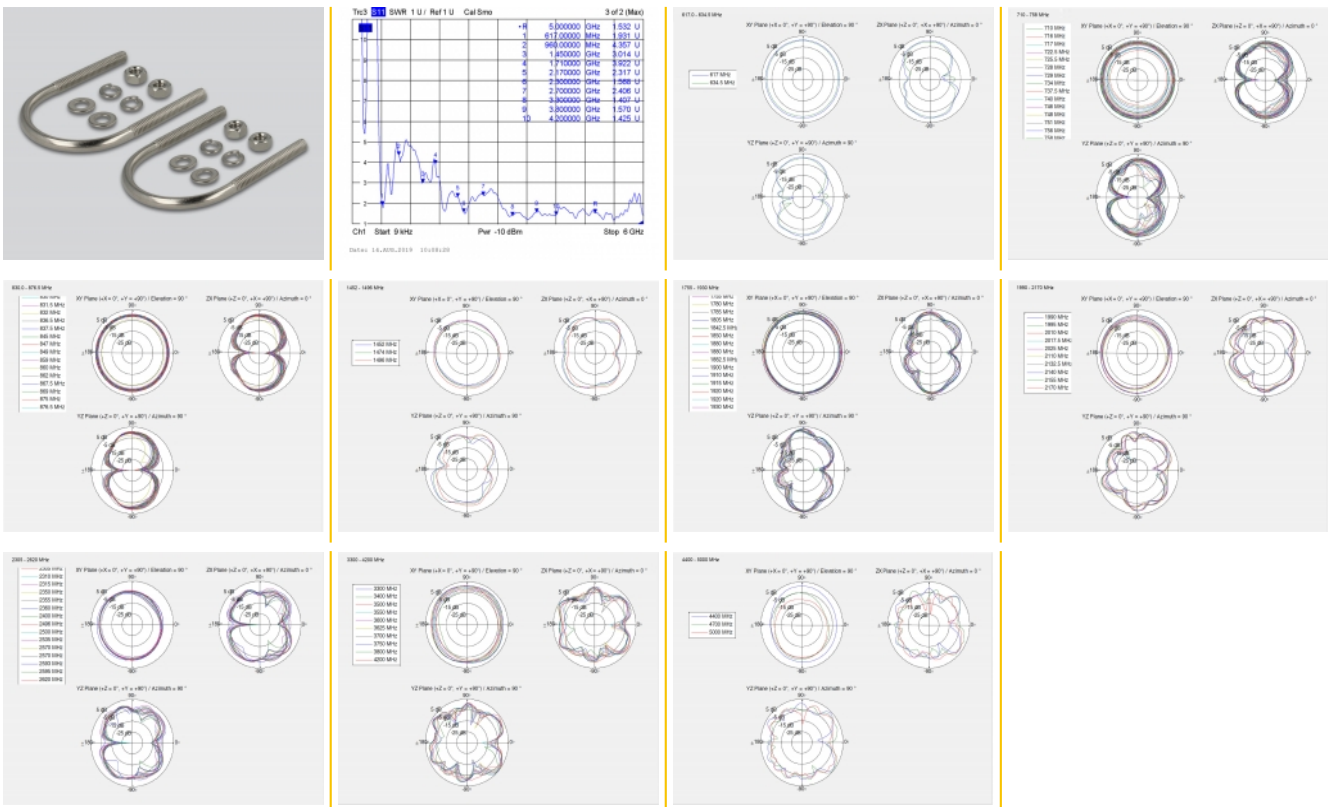

## General

Mounting type:	pole wall
Suitable for indoor:	Ja
Suitable for outdoor:	Ja

## Interface

kontakt:	N Buchse
----------	----------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2200 MHz 617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	- 2.14 - 2.93 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	17°
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	max 100 W
VSWR:	3,0 - 5,0

## Physical characteristics

Antenna type:	rundstrålande
Hölje färg:	vit
Höljets material:	glasfiberarmerad plast (GAP)

Weight:	284 g mit Befestigungsmaterial
Diameter:	2.6 cm
Längd:	335 mm