


Delock Αντάπτορας USB 3.2 Gen 1 Μρ Κατευθυντή Pin θηλυκό προς εσωτερικό θηλυκό Key A

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock μετατρέπει τον εσωτερικό αρσενικό κατευθυντή USB pin σε εσωτερικό θηλυκό USB key A. Διάφορα καλώδια μπορούν να συνδεθούν στον αντάπτορα για να παρέχουν είτε μία διεπαφή USB Type-C™ ή δύο διεπαφές USB Τύπου-A.

Ενεργός αντάπτορας

Εξαιτίας του ενσωματωμένου chipset, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες USB Type-C™ όπως η συγκρότηση καναλιού (CC1 και CC2).

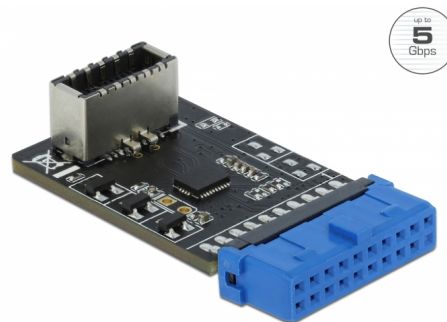

Αρ. προϊόντος 41981

EAN: 4043619419814

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x 19 ακίδων SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) κεφαλίδα θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) κλειδιού A των 20 pin θηλυκό
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Μέγιστη ισχύς: 4,5 watt (5 V / 900 mA)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 40 x 22 x 11 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 3.0 19 ακίδων αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	USB 5 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x 20 ακίδων κεφαλίδα USB 5 Gbps θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x USB 5 Gbps κλειδιού A των 20 pin θηλυκό

Technical characteristics

Chipset:	Etron EJ179V
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 5 Gbps έως 5 Gb/s

Physical characteristics

Μήκος:	40 mm
Width:	22 mm
Height:	11 mm