


Delock Εξωτερικό περίβλημα 2 x M.2 Key B > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) με RAID

Περιγραφή

Το περίβλημα αλουμινίου από τη Delock επιτρέπει την εγκατάσταση δύο δίσκων M.2 SSD μορφής 2280, 2260, 2242 και 2230 που μπορούν να συνδεθούν μέσω του USB στον Η/Υ ή το φορητό υπολογιστή. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν δίσκο SSD, υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιείτε διαφορετικό επίπεδο RAID.

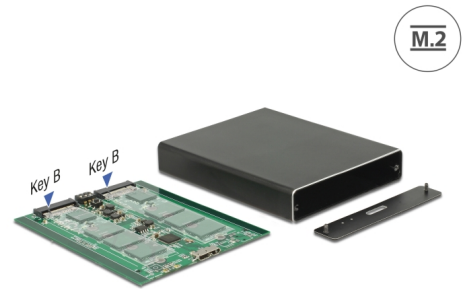

Αρ. προϊόντος 42588

EAN: 4043619425884

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου Micro-B, θηλυκό
εσωτερικά: 2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,25 mm
- Υποστηρίζει RAID 0, 1, SPAN, πολλαπλασιαστή θυρών
- Εναλλαγή για λειτουργία RAID
- Κουμπί επαναφοράς
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- 2 x Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την πρόσβαση
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 70 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -20 °C ~ 70 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 80 x 17 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα
- Κατσαβίδι, βίδες
- Καλώδιο USB 3.1 Τύπο-A σε Τύπου Micro-B, μήκους περ. 40 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ή νεότερο Mac OS 10.12 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps τύπου Micro-B, θηλυκό
Εσωτερικός:	2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 10 Gbps έως 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος:	100 mm

Width:	80 mm
Height:	17 mm
Χρώμα:	μαύρο