


# Delock Carcasa externa M.2 Clave B 80 mm unidad de estado sólido > USB 3.1 Gen 2 Tipo-A macho

## Descripción

Esta carcasa de Delock permite la instalación de una unidad de estado sólido M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230. Se puede conectar a través de USB Tipo-A al equipo de sobremesa o portátil.

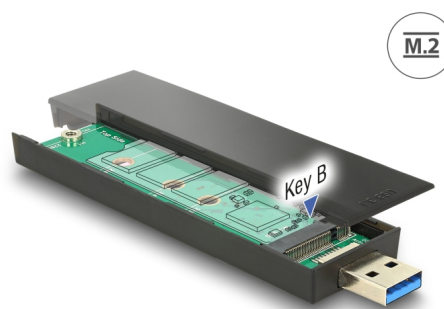

### Número de elemento 42593

EAN: 4043619425938

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Conectores:  
externo: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A macho  
interno: 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1351
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Consumo máximo para módulos: 3 A
- Protección contra cortocircuito, protección contra exceso de temperatura
- Protección ESD de hasta 2 kV
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 103 x 28 x 10 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

---

## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6.x
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

---

## Contenido del paquete

- Carcasa externa
- Material de montaje
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Función :	Funciones Conexión en caliente Conectar y listo
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara

## Interface

Externo:	1 x USB 10 Gbps Tipo-A macho
Interno:	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM1351
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	103 mm
Width:	28 mm
Height:	10 mm
Color:	negro