

# Delock Külső 2.5" doboz M.2 NVMe PCIe SSD-hez, mely USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™

## Leírás

Ez a Delock merevlemez ház egy 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formátumú M.2 PCIe NVMe SSD telepítését teszi lehetővé, és USB csatlakozón keresztül csatlakoztatható egy asztali vagy hordozható számítógéphez.

### Keret 2.5" formátumban


A robusztus fém keret optimális hőmérsékletet biztosít a memóriának. Be is építhető egy standard 2.5" vájatba.

### További védelem az SSD-k számára

A keret különböző elektromos védő mechanizmusokkal is rendelkezik a beépített SSD számára, beleértve a rövidzárlat elleni-, a túlmelegedéstől való- valamint az ESD védelmet.

## Megjegyzés

A SATA M.2 SSD-t nem támogatja.

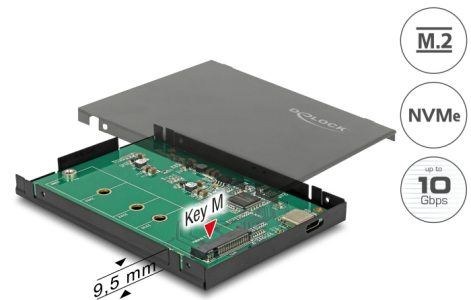

## Tételszám 42609

EAN: 4043619426096

Származási hely: Taiwan,  
Republic of China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
külső:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hüvely  
belső:  
1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
- Lapkakészlet: Asmedia ASM2362
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe (NVMe) alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Rendszerindításra alkalmas
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez

- Fémburkolat
- Maximális teljesítmény a modulokhoz: 3 A
- Rövidzár elleni védelem
- Túlmelegedés elleni védelem
- Bekapcsolási áram mellőzése
- ESD-védelem max. 2 kV-ig
- Méretek (HxSzxM): kb. 100 x 70 x 9,5 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## Rendszerkövetelmények

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.17 vagy újabb
- Mac OS 10.14.1 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Egy szabad USB Type-C™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz

---

## A csomag tartalma

- Külső ház M.2
- Rögzítőanyag
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 30 cm
- 1 x hőpárna
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Funkció:	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 vagy újabb Mac OS 10.14.1 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

## Interface

Külső:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
Belső:	1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM2362
Sebességű adatátvitel:	up to 10 Gbps

## Physical characteristics

Burkolat anyaga:	fém
Kábelhosszúság:	30 cm
Hosszúság:	100 mm
Width:	70 mm

Height:	9,5 mm
Szín:	fekete