

# Delock 3.5" Mobilní rack pro 4 x SSD M.2 NVMe s konektorem OcuLink SFF-8612

## Popis

Tento pevný kovový mobilní rack značky Delock lze nainstalovat do 3.5" pozice na PC a poskytuje čtyři sloty M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 nebo 2230.

## Rychlá výměna SSD


Díky speciálnímu mechanismu lze SSD rychle a snadno vyměňovat. Například lze vyndat datové zálohy a uložit je na bezpečném místě.

## Tác se zamykáním na klíč a s pružinami

Výmenný rámeček je vybaven zámek, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. Stabilní nosič z kovu má nahoře a vespod pružiny, které omezují vibrace a tím podporují jeho používání ve světě mobilních zařízení.

## Poznámka

Je třeba obzvlášť pečlivě zajistit, aby byla disková mechanika zasunuta až na doraz, jinak nebude možné navázat spojení s SSD.

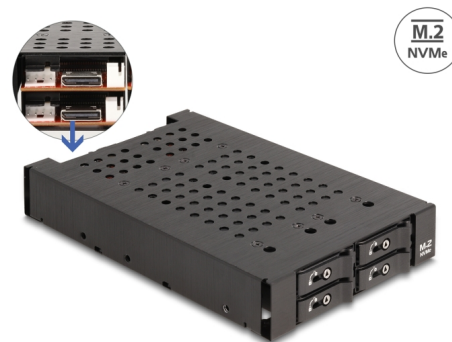

## Číslo produktu 47111

EAN: 4043619471119

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:  
Mobilní rámeček:  
interní:  
4 x M.2 klíč M slot  
externí:  
4 x OcuLink SFF-8612 samice  
4 x 4 pin Floppy samec  
4 x 2 pinový konektor pro ventilátoru  
Zásobník M.2:  
1 x M.2 klíč M samec  
1 x M.2 klíč M slot
- Kompatibilní s PCI Express V4.0
- Rozhraní: PCIe / NVMe

- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- 4 x LED indikující
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Kovový zásobník M.2
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Zámek s klíčem
- Rozměry (DxŠxV): cca. 159 x 100 x 25 mm

---

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 6.2 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC s volnou 3.5" pozicí
- Jeden volný port OCuLink pro každý slot M.2
- Napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem

---

## Obsah balení

- 3.5" Mobilní rámeček s 4 x zásobník M.2
- 2 x kabely SATA, 15 pinové, na 2 x 4 pinové zásuvky disketové mechaniky, délka cca. 12 cm
- 2 x klíč
- 4 x šrouby I 6,0 x 5,0 mm, s hlavou 8,0 mm
- 4 x šrouby IM 2,0 x 4,0 mm, s hlavou 5,0 mm
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Provedení:	3.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

## Interface

Externí:	4 x 4 pin Floppy samec 4 x 2 pinový konektor pro ventilátoru 4 x OCuLink SFF-8612 samice
Interní:	4 x M.2 klíč M slot

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
-------------------	-----