

Delock 5.25" Mobilní rack pro 8 x SSD M.2 NVMe s konektorem Slim SAS SFF-8654

Popis

Tento pevný kovový mobilní rack značky Delock lze nainstalovat do 5.25" pozice na PC, IPC nebo krytu na serveru a umožňuje provoz až 8 SSD M.2 NVMe. Aby byla zajištěna maximální možná rychlost každého portu, má každý slot svůj vlastní konektor Slim SAS SFF-8654.

Rychlá výměna SSD


Díky speciálnímu mechanismu lze SSD rychle a snadno vyměňovat. Například lze vyndat datové zálohy a uložit je na bezpečném místě.

Tác se zamykáním na klíč a s pružinami

Výmenný rámeček je vybaven zámkem, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. Stabilní nosič z kovu má nahoře a vespod pružiny, které omezují vibrace a tím podporují jeho používání ve světě mobilních zařízení.

Poznámka

Je třeba obzvláště pečlivě zajistit, aby byla disková mechanika zasunuta až na doraz, jinak nebude možné navázat spojení s SSD.

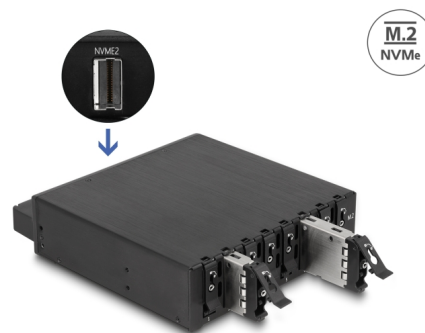

Číslo produktu 47129

EAN: 4043619471294

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - interní:
 - 8 x M.2 klíč M slot
 - externí:
 - 8 x Slim SAS SFF-8654 4i samice
 - 2 x 4 pin napájecí konektor
- Kompatibilní s PCI Express V4.0
- Rozhraní: PCIe / NVMe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- 8 x LED indikující

- 3 x ventilátor
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Kovový zásobník M.2
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Zámek s klíčem
- Rozměry (DxŠxV): cca. 174 x 145 x 40 mm

Systemové požadavky

- Linux Kernel 6.2 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Jeden volný port Slim SAS SFF-8654 pro každý slot M.2
- Napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem

Obsah balení

- Mobilní rámeček s 8 x zásobník M.2
- 2 x kabely SATA, 15 pinové, na 4 pinové zásuvky disketové mechaniky, délka cca. 12 cm
- 2 x klíč
- 8 x šrouby IM 2,0 x 4,0 mm, s hlavou 5,0 mm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	5.25"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

Interface

Externí:	2 x 4 pin Floppy samec 8 x Slim SAS SFF-8654 4i samice
Interní:	8 x M.2 klíč M slot

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
-------------------	-----