


Delock Adapter mini DisplayPort 1.2 hane > VGA / HDMI / DVI hona 4K passiv svart

Beskrivning

Med denna mini DisplayPort-adapter från Delock kan systemet utökas med ett VGA-, HDMI- eller DVI-gränssnitt och olika enheter som t.ex. en TV, projektor, bildskärm m.m. kan anslutas. Endast en bildskärm kan användas med adaptern.

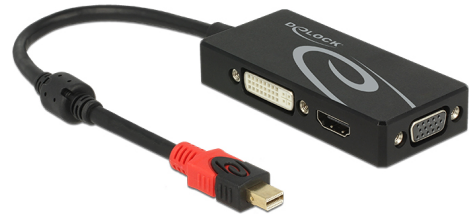

Artikelnummer 62855

EAN: 4043619628551

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x mini DisplayPort 20-stift, hane >
 - 1 x VGA 15-stifts honkontakt
 - 1 x HDMI-A 19-stift, hona
 - 1 x DVI-D (Single Link) 24+1, hona
- Kringkretsar: 2 x Parade PS8339 (HDMI + DVI), 1 x Analogix ANX9833 (VGA)
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikationer
- DVI-D (Single Link) 24 +1 port med skruvar (VGA ej ansluten)
- Passiv omvandlare (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Endast 1 skärm till adaptern är tillgänglig
- Ljudsignal sänds enbart över HDMI
- HDMI / DVI specifikation:
 - Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - Stöder 3D skärmar (1080p @ 60 Hz)
- VGA specifikation:
 - Upplösning upp till: WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)

maskinvara)

- 1 x ferritkärna
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Färg: svart
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort DP++-port hona

Paketets innehåll

- Adapter mini DisplayPort till VGA / HDMI / DVI

Bilder



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Specifikationer: | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet |
| Supported operating system: | Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs |

Interface

| | |
|------------|---|
| Utmatning: | 1 x DVI-D 24+1, hona 1 x HDMI-A hona 1 x VGA 15-stifts hona |
| Inmatning: | 1 x mini DisplayPort 20-stift, hane |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|--|
| Kringkretsar: | 2 x Parade PS8339 Analogix ANX9833 |
| Converter type: | passive (level shifter) |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|--------------|----------------------|
| Ferritkärna: | 1 x |
| Kabellängd: | 20 cm (utan kontakt) |
| Färg: | svart |