


Delock 2.5" Převodník SATA 22 pin > 1 x mSATA / 1 x CFast - 9,5 mm

Popis

Tento převodník od Delocku umožňuje připojení mSATA SSD ve formátu half size nebo full size a nebo CFast paměťové karty. Jestliže jsou osazeny oba sloty, pak lze používat jen mSATA SSD. Převodník se instaluje do systému interně skrze rozhraní SATA 22 pin.

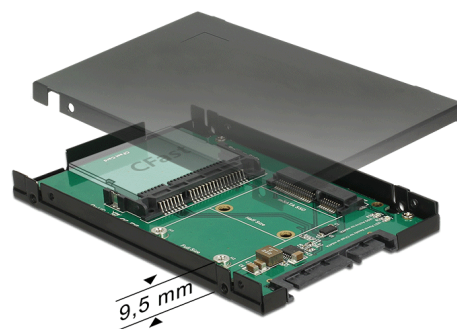

Číslo produktu 62862

EAN: 4043619628629

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec >
 - 1 x mSATA slot (half size / full size)
 - 1 x CFast slot
- Podporuje CFast 1.0 a 2.0
- Maximální proud pro moduly: 4 A
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- LED indikátor
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 70 x 9,5 mm



Systémové požadavky

- Volní rozhraní SATA

Obsah balení

- Převodník SATA > mSATA / CFast
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

LED indikátor:	napájení a přenos dat
Supported memory card:	CFast 1.0 and 2.0
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Ochrana proti zkratu Ochrana proti přehřátí

Interface

Konektor 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
Konektor 2:	1 x mSATA slot
konektor 3:	1 x CFast slot

Physical characteristics

Délka:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm