


Delock 2.5" SATA-konverterare med 22 stift > 1 x M.2 B-nyckel + 1 x mSATA - 9,5 mm

Beskrivning

Denna konverterare från Delock gör det möjligt att ansluta en M.2 SATA SSD i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230, eller en mSATA-modul i halv eller full storlek. Om båda platserna är upptagna, kan endast M.2 SSD användas. Konverteraren kan installeras i systemet genom SATA 22-stifts gränssnitt.

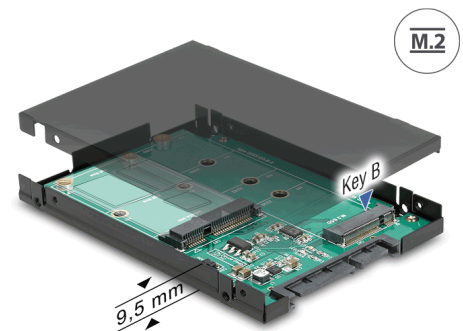

Artikelnummer 62866

EAN: 4043619628667

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane >
 - 1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
 - 1 x mSATA kortplats (halv storlek / full storlek)
- Gränssnitt: SATA
- Formfaktor: 2.5"
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- LED indikator
- Högsta effekt för moduler: 3 A
- Kortslutningsskydd, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV
- Mått (LxBxH): ca. 100 x 70 x 9,5 mm


Systemkrav

- Linux Kernel 3.20 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Ett fritt 22-stifts SATA-gränssnitt

Paketets innehåll

- Konverterare med 2.5" hölje
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

Bilder

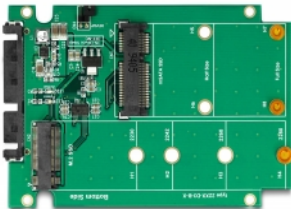

General

Formfaktor:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Kortslutningsskydd Överhettningsskydd

Interface

Kontakt 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane
Kontakt 2:	1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
kontakt 3:	1 x mSATA kortplats (halv storlek / full storlek)

Physical characteristics

Längd:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm