


Delock Adaptador USB Type-C™ > 1 x DB9 RS-232 serie + Adaptador DB25

Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un dispositivo serie a través de un puerto USB Type-C™.

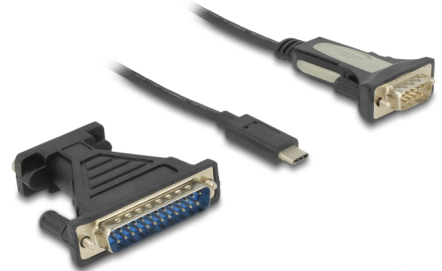

1,8 m

Número de elemento 62904

EAN: 4043619629046

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - Cable:
 - 1 x USB Type-C™ macho >
 - 1 x DB9 RS-232 serie macho con tornillos
 - Adaptador:
 - 1 x DB9 RS-232 serie hembra con tuercas >
 - 1 x DB25 RS-232 serie macho con tornillos
- Conjunto de chips: FTDI FT232RL
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 921,6 Kbps
- Tipo de tornillo: #4-40 UNC
- Señales: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paridad: par, impar, ninguno, marca, espacio
- Stoppbits: 1, 2
- Databits: 7, 8
- Control de flujo: ninguno, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Color: negro / gris
- Longitud del cable: aprox. 1,8 m


Requisitos del sistema

- Linux Kernel 2.6.31 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Cable adaptador USB Type-C™ a 1 serie
- Adaptador DB9 a DB25
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6.38 o superior MAC OS 10.12.3 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |
|-----------------------------|--|

Interface

| | |
|----------|----------------------------|
| Salida: | 1 x DB9 RS-232 serie macho |
| Entrada: | 1 x USB Type-C™ macho |

Technical characteristics

| | |
|---|-----------|
| Conjunto de chips: | FTDI 232R |
| Velocidades de transferencias de datos: | 1 Mbps |
| FIFO: | 512 byte |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|-------|
| Longitud del cable: | 1,8 m |
|---------------------|-------|