


Delock 2.5" Konverter SATA 22 Pin > 1 x M.2 / 1 x CFast - 9,5 mm Gehäuse

Popis

Tento převodník od Delocku umožňuje připojení M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 nebo CFast paměťové karty. Převodník se instaluje do systému interně skrze rozhraní SATA 22 pin.

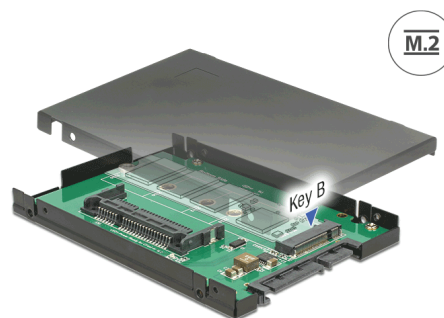

Číslo produktu 62944

EAN: 4043619629442

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec >
 - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
 - 1 x CFast slot
- Podporuje CFast 1.0 a 2.0
- Rozhraní: SATA
- Provedení: 2.5"
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm
je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Maximální proud pro moduly: 4 A
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- Možnost bootování
- LED indikátor
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 70 x 9,5 mm


Systemové požadavky

- Volní rozhraní SATA
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x

Obsah balení

- Převodník SATA > M.2 / CFast
- 2.5" pouzdro
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

Příslušenství

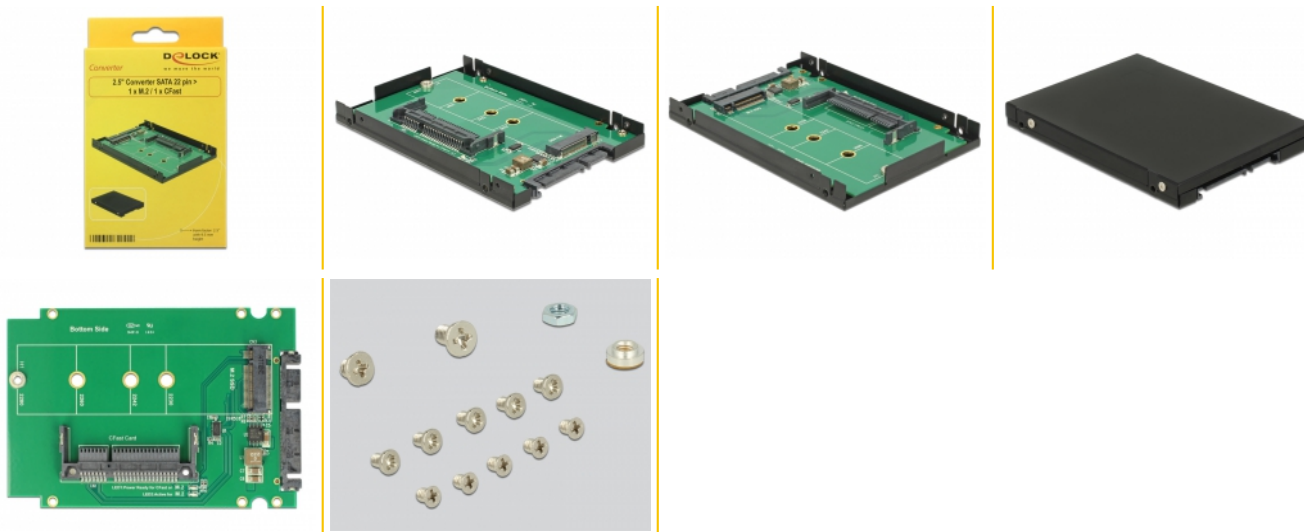

General

Provedení:	2.5"
Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 nebo vyšší Linux Kernel 4.x nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Ochrana proti zkratu Ochrana proti přehřátí

Interface

Konektor 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot
konektor 3:	1 x CFAST slot

Physical characteristics

Délka:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm