


Delock Αρσενικός αντάπτορας USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό > 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9 με βίδες και παξιμάδια με προστασία ESD.

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας USB 2.0 σε RS-232 της Delock παρέχει μια εύκαμπτη σύνδεση DB9 με βίδες και παξιμάδια για λειτουργία σε σειριακά χειριστήρια, εκτυπωτές, μέτρηση οργάνων, συσκευές IoT κτλ. Μια δομημένη προστασία ESD αποτρέπει την καταστροφή των ηλεκτρονικών στοιχείων.

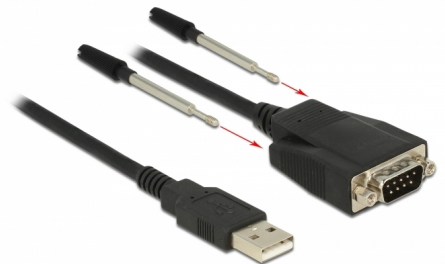

45 cm

Αρ. προϊόντος 62958

EAN: 4043619629589

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9
- Chipset: FTDI FT232RL
- Σειριακός σύνδεσμος με βίδες ή παξιμάδια
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Συμβατό με USB 3.0, USB 2.0, και USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 115,2 Kbps
- Σήματα: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Ρυθμός σταματημού: 1, 1,5, 2
- Ρυθμός δεδομένων: 5, 6, 7, 8
- Έλεγχος ροής: καμία, Χον/Χoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Byte - TX
- FIFO: 256 Byte - RX
- Προστασία ESD:
 - ±15 KV ESD Μοντέλο Ανθρώπινου Σώματος (HBM)

- ±15 KV IEC1000-4-2 Αποφόρτιση Διάκενο Αέρος
- ±8 KV IEC1000-4-2 Αποφόρτιση Επαφής
- Τρέχουσα κατανάλωση: περίπου 150 mA
- Μήκος καλωδίου: περ. 35 cm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 45 cm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 60 °C
- Υγρασία: 5 ~ 95 %



Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό
- 2 x βίδες
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte 256 Byte
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	< 150 mA

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	35 cm
-----------------	-------

Cable length incl. connector:	45 cm
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Χρώμα:	μαύρο
Overvoltage protection:	±15 kV ESD Μοντέλο Ανθρώπινου Σώματος (HBM) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Αποφόρτιση Διάκενο Αέρος ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Αποφόρτιση Επαφής