


Delock Vanjski Industry koncentrator 10 x USB 3.0 Tip-A s 20 kV ESD zaštitom

Opis

Ovaj čvrsti USB kompatibilan industrijski koncentrator tvrtke Delock može se spojiti na računalo preko USB Tip-A sučelja. Proširuje računalo za deset USB Tipa-A priključka. Po potrebi se na utičnicu može spojiti dodatno napajanje ili dodatni kabel za napajanje.

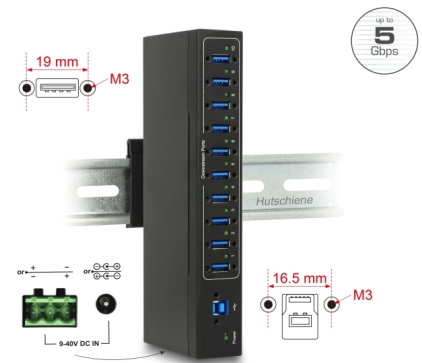

Predmet br. 63919

EAN: 4043619639199

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 3.0 Tipa-B, ženski >
 - 10 x USB 3.0 Tip-A ženski
 - 1 x 9 – 40 V DC utičnica
 - 1 x 3 pinski konektor za napajanje
- Skup čipova: VIA VL817
- Brzina prijenosa podataka do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 11 x LED indikator
- USB priključci s navojnim utikačima
- čvrsto metalno kućište
- Korak rupa za vijak USB Tip-A: cca. 19 mm
- Korak rupa za vijak USB Tip-B: cca. 16,5 mm
- Veličina navoja: M3
- nosači za zidno postavljanje koji se mogu skinuti

- Izvor napajanja: Napajanje iz sabirnice ili vlastito napajanje
- Fleksibilno napajanje od 9 V do 40 V
- Automatska detekcija ulaznog polariteta konektora napajanja
- ESD zaštita do 20 kV za sve priključke
- Mjere (DxŠxV): oko 202 x 80 x 32 mm
- Boja: crno
- Plug & Play

Specifikacija ulaz za napajanje

- 9 - 40 V
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 2,1 mm
 - izvana: \varnothing oko 5,5 mm
 - duljina: oko 9 mm


Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.16.x, Mac ex OS 10.9
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- Koncentrator USB
- 1 x kabel USB A muški prema USB B muškom, duljine otpr. 1 m
- 2 x nosača za ugradnju na zid
- 1 x ugrađivanje na DIN vodilicu od 35 mm
- 1 x 3-polni blok priključaka
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Screw mounting
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	11 x

Interface

Priključak 1:	1 x USB 5 Gbps Tipa-B ženski
Priključak 2:	10 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
priključak 3:	1 x 9 – 40 V DC utičnica
priključak 4:	1 x 3 pin terminal power connector

Physical characteristics

Duljina:	202 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Boja:	crne