


# Delock Station d'accueil USB Type-C™ pour 2 x SATA HDD / SSD, transparent

## Description

La station d'accueil de Delock permet la connexion externe de deux SATA HDD ou SSD 2.5" ou 3.5" via l'interface USB-C™. Cette solution ne requière pas de boîtier externe puisque le drive peut juste être connecté directement à la station d'accueil. Le câble USB Type-C™ à USB Type-A inclus permet la connexion à un port femelle USB Type-A.

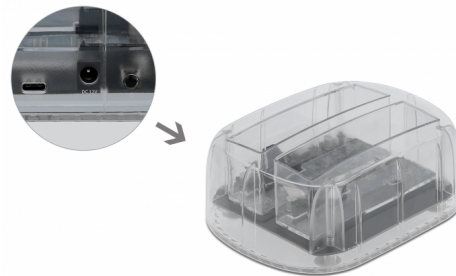

## Boîtier transparent

Ce boîtier robuste en plastique transparent donne une vue de l'intérieur.

**N° produit 64090**

EAN: 4043619640904

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femelle
  - 2 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
  - 1 x prise CC
- Chipset : JMicron JMS561U
- Interrupteur Marche- / Arrêt
- Pour SATA HDD / SSD 2.5" et 3.5"
- Convient pour tous les disques durs SATA jusqu'à SATA 6 Go/s
- Débit de données jusqu'à 5 Go/s
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Boîtier en plastique transparent
- Dimensions (LxIxH) : env. 142 x 75 x 58 mm
- Plug & Play

## Spécifications de la source d'alimentation

- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A

- Sortie : 12 V / 3 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  - intérieur : ø env. 2,0 mm
  - extérieur : ø env. 5,5 mm
  - Longueur : env. 10 mm

## Configuration système requise

- Chrome OS 74.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 3.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.14.5 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

## Contenu de l'emballage

- Station d'accueil
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 1 m
- Alimentation électrique externe 12 V / 3 A
- Mode d'emploi

## Image



## General

Fonction :	Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD ou HDD
Supported operating system:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.4 or above Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externe:	1 x prise CC 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle
Interne:	2 x SATA 22 Pin Buchse

## Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS561
----------	----------------

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur du cordon:	1 m
Longueur:	142 mm
Width:	75 mm
Height:	58 mm
Couleur:	transparent