

Delock Stație de andocare și clonare USB 5 Gbps pentru 5 x 2.5" SATA HDD / SSD

Descriere scurta

Această stație de andocare HDD / SSD de la Delock permite o conexiune externă de până la cinci 2.5" SATA HDDs / SSDs prin interfața USB, precum și schimbul simplu de drive-uri prin Hot Swap. Această soluție nu necesită o carcasă externă deoarece HDD / SSD vor fi conectate direct la stația de andocare.

Cinci porturi pentru 2.5" HDD / SSD

Până la cinci HDD-uri sau SSD-uri pot fi introduse și accesate simultan.

Funcție clonare 1 la 4


Funcția clonare permite copierea conținutului unui HDD / SSD pe unul sau mai multe (până la patru), fără a utiliza un computer.

Conexiune USB și alimentare separată

Datorită portului USB și a cablului USB inclus, stația de andocare poate fi conectată cu ușurință la computer. În plus, sursa de alimentare inclusă în conținutul de livrare asigură o alimentare pentru dispozitivele de stocare folosite.

Accesorii

Cu ajutorul accesoriului opțional este posibil să conectați mSATA, M.2 (cheia B - SATA) sau memorii CFast la stația de andocare și clonare Delock.

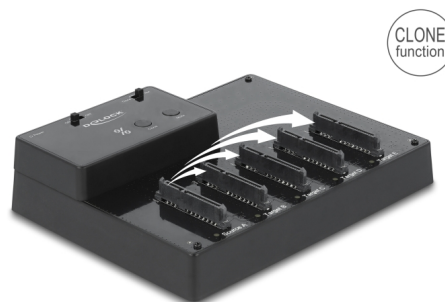**Nr. 64098**

EAN: 4043619640980

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 5 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
 - 1 x USB 5 Gbps Tip-B mamă
 - 1 x mufă c.c.
- Chipset: JMicron JMS578, JMB391
- Tastă funcțională:
 - 1 x buton clonare

- 1 x Buton de dezactivare a sunetului
- 1 x comutator pornit / oprit
- 1 x comutator pentru modul
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA de 2.5"
- Potrivit pentru toate HDD / SSD SATA de până la SATA 6 Gb/s
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps
- 6 x indicator cu LED
- Indicator LED pentru stare de alimentare, acces și copiere
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 169 x 125 x 37 mm
- Înlocuire la cald, Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Ieșire: 12 V / 4 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: \varnothing aprox. 2,1 mm
 - exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 10 mm


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Mac OS 10.14.6 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Stație de andocare
- 1 x cablu USB 5 Gbps A tată la USB 5 Gbps B tată, cu lungimea de aprox. 75 cm
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Tip-B mamă
Conector 2:	5 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle
connector 3:	1 x mufă c.c.

Physical characteristics

Lungime:	169 mm
Width:	125 mm
Height:	37 mm
Colour:	negru